








1-flg. Brandabschnittstor 68

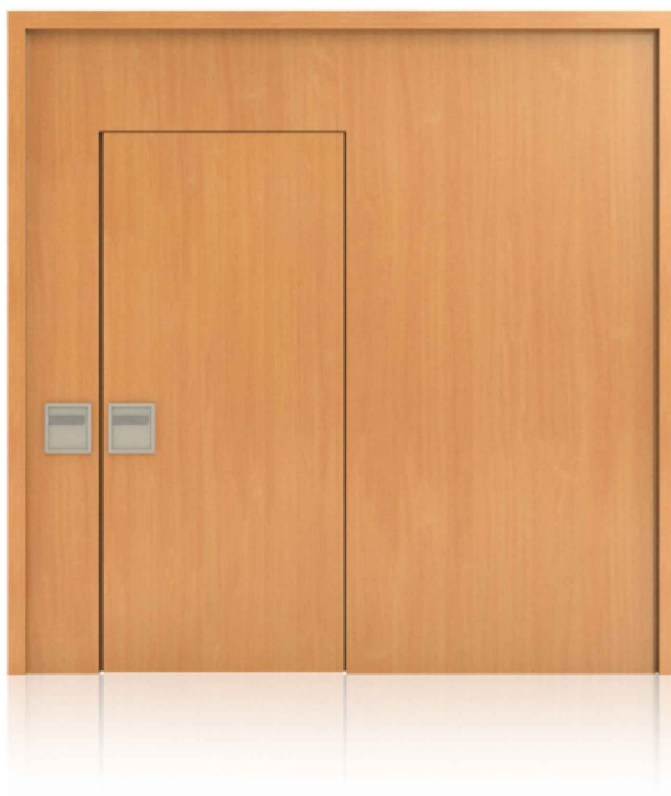

1-flg. Brandabschnittstor 68

Übersicht

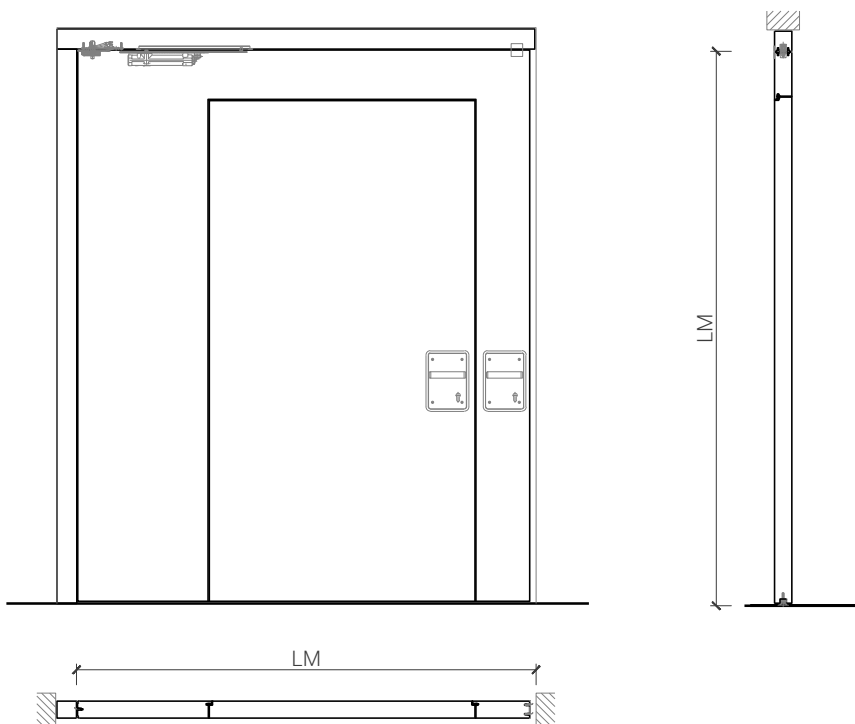

Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Drehtür
- integrierte Servicetür

Zargen:

- Blockzarge / Blendrahmen

Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

Holzarten Zargen:

- Laubhölzer

Türblätter:

- Sperrtüren 68 mm

Holzarten für Türblätter:

- Anleimer: Laubhölzer
- Einleimer: Laubhölzer

Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen

- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

1-flg. Brandabschnittstor 68

Eigenschaften

Eigenschaft		1-flg. Brandabschnittstor 68	
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	EI30	
	Dauerfunktion (EN 1191)	-	
	Rauchschutz (EN 1634-3)	-	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	-	
	Panik (EN 179)	Ja (Servicetüre)	
	Panik (EN 1125)	Ja (Servicetüre)	
	Einbruchschutz (EN 1627)	-	
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Klima (EN 12219)	-	
	Feuchtraum (EN 16580)	-	
	Nassraum (EN 16580)	-	
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	Nein	
Holzarten		Laubhölzer	
Sonderformen		-	
Servicetüre	Einbau	Ja	
	Einbau von Glas	Ja	
Klappflügel	Einbau	Ja	
	Einbau von Glas	Ja	
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja	
	Einbau von Füllungen	Nein	
Bänder	Objekband	Nein	
	verdeckt liegendes Band	Nein	
Türschliesser	offen	Ja	
	verdeckt liegender Türschliesser	Ja	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja	
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Nein	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	Ja	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


1-flg. Brandabschnittstor 68

Blockzarge

Drehlager ohne Bodeneinstand

Zargeneinabu deckenbündig in
abgehängte- oder Massivdecke

Drehlager ohne Bodeneinstand
oben ohne Rahmen

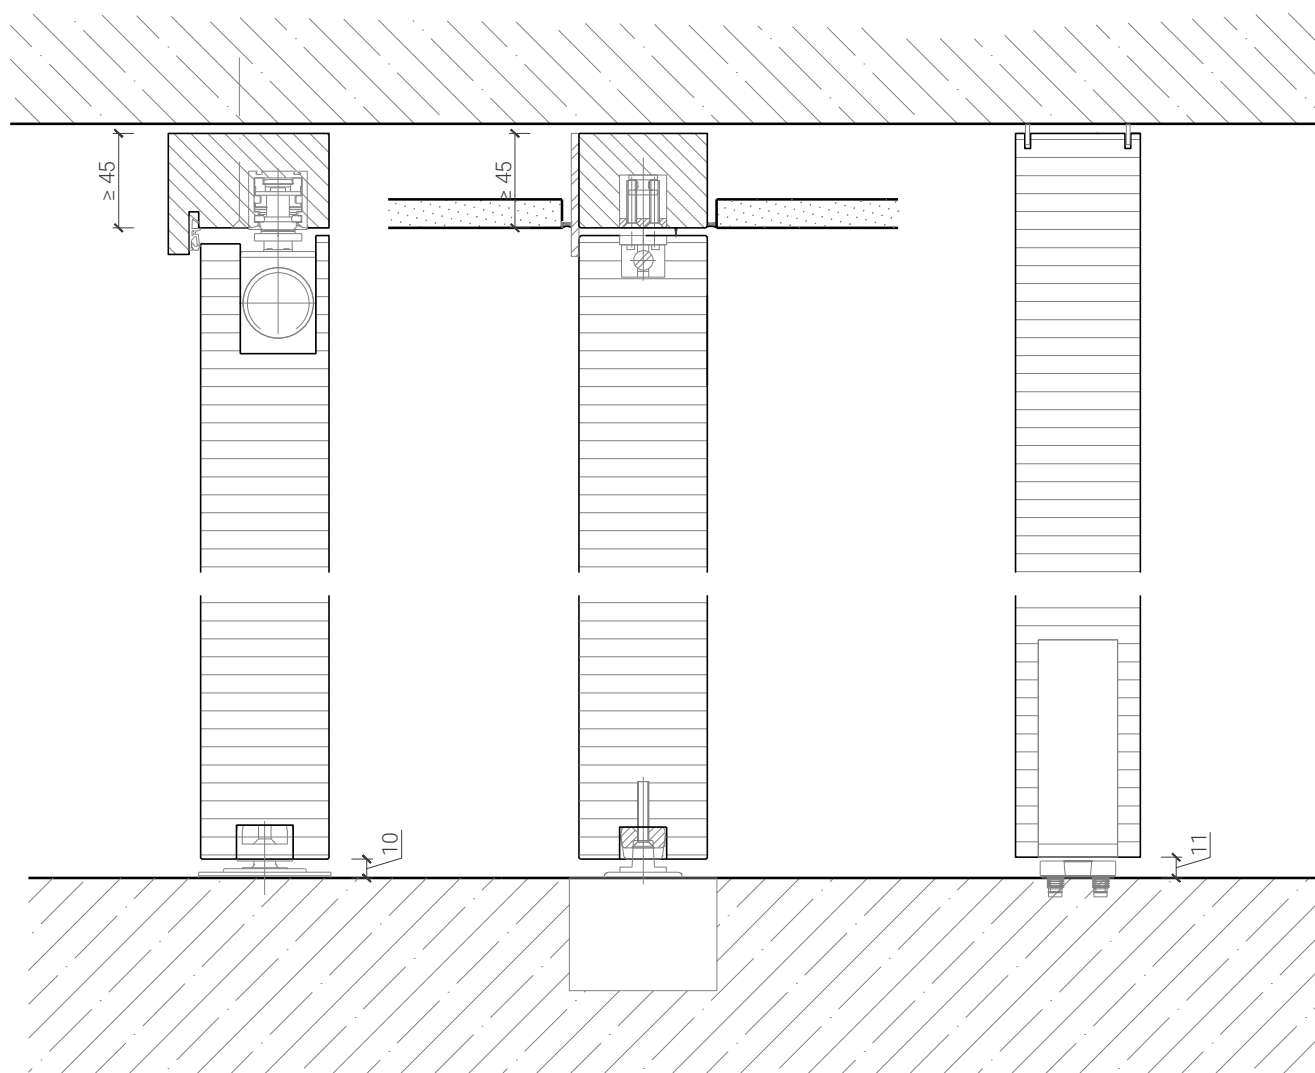

Mit Obertürschliesser

Mit Bodentürschliesser


Mit Pivottürschliesser

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


1-flg. Brandabschnittstor 68

Mit Oberem Rahmenfries

Mit oberem Rahmenfries und Obentürschliesser
Nischentiefe 76 mm

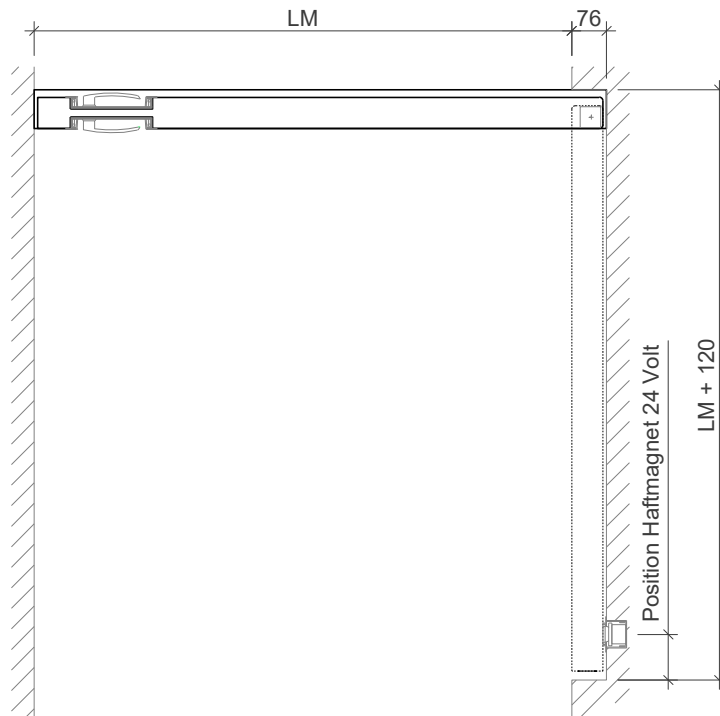


Mit oberem Rahmenfries und Bodentürschliesser Nischentiefe 98 mm

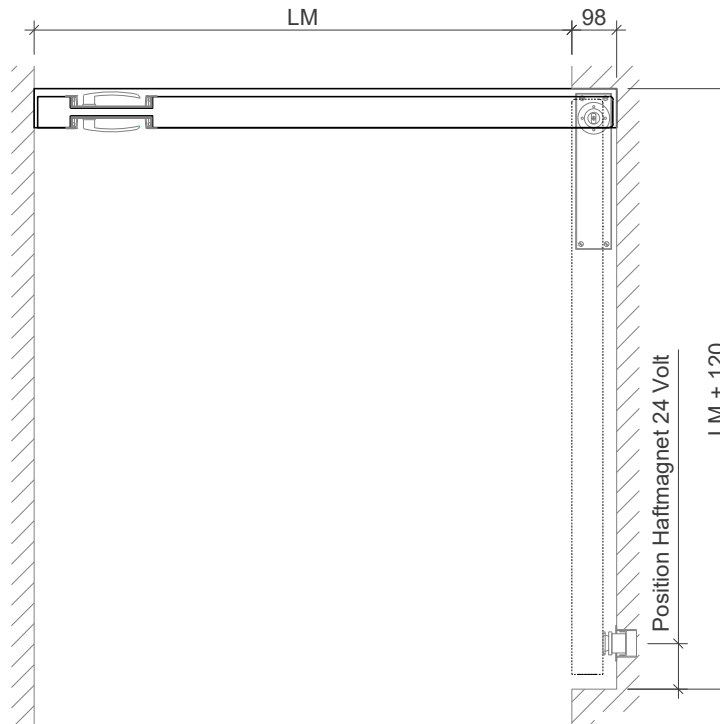


1-flg. Brandabschnittstor 68


Verglasungen

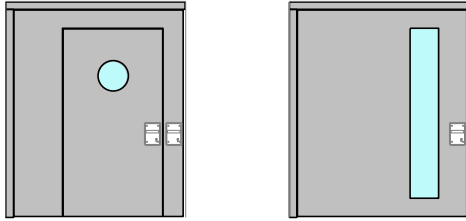


Glas mittig
Glasleiste einseitig

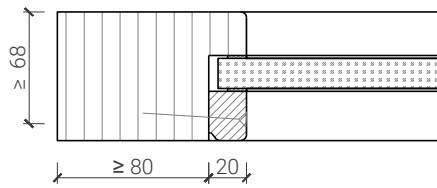


Glas mittig
Glasleisten gerade

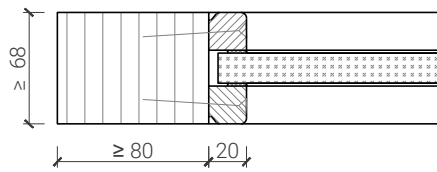

Glas mittig,
Glasleisten schräg

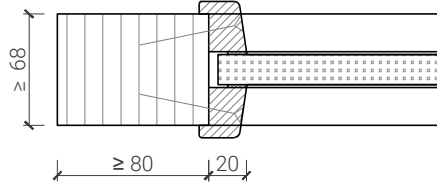

Plano-Verglasung

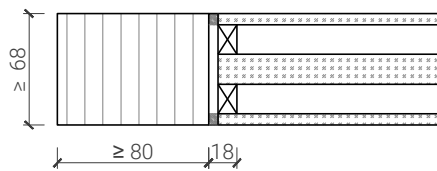

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.