






# 2-flg. Türe 59/68 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz in Wandsystem Janisol




  
**Koster AG** holzwelten.ch  
einzigartig vielfältig

**Koster AG Holzwelten**  
Bächigenstr. 12  
9212 Arnegg  
Tel. 071 388 99 88

**FEUER  
SCHUTZ** TEAM  
INNOVATION NETWORK

# 2-flg. Türe 59/68 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz in Wandsystem Janisol

## Übersicht

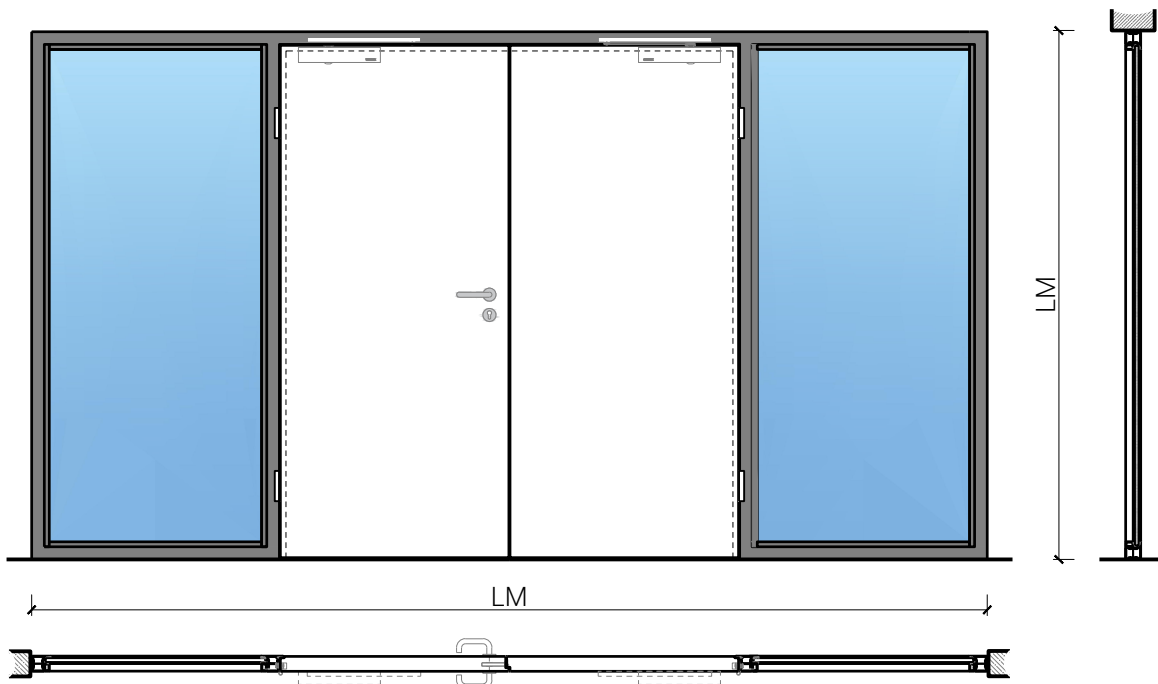

### Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Drehtür
- Nassraumtüre
- Feuchtraumtüre
- integrierte Servicetür

### Einbau in Wandsysteme:

- Verglasungen Janisol 2 und C4

### Türblätter:

- Sperrtüren 59 mm
- Sperrtüren 68 mm
  
- Diverse Aufdopplungen möglich
- Friesbreite umlaufend  $\geq 100$ mm

### Holzarten für Türblätter:

- Anleimer: Laub- und Nadelhölzer
- Einleimer: Laub- und Nadelhölzer

### Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer als Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing
  
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

### Verglasung / Füllung:

- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Flächenbündige Verglasung
- Isoliergläser
- Schallschutzgläser
- Einbruchhemmende Gläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen
- Holzfüllungen glatt oder profiliert

# 2-flg. Türe 59/68 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz in Wandsystem Janisol

## Eigenschaften


Eigenschaft		2-flg. Türe 59 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz in Wandsystem Janisol	2-flg. Türe 68 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz in Wandsystem Janisol
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	EI30	
	Dauerfunktion (EN 1191)	-	
	Rauchschutz (EN 1634-3)	-	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	-	
	Panik (EN 179)	Ja	
	Panik (EN 1125)	Ja	
	Einbruchschutz (EN 1627)	-	
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Klima (EN 12219)	3b / 2c	3c - 3e
	Feuchtraum (EN 16580)	Ja	
	Nassraum (EN 16580)	Ja	
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Nein	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Nein	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	Jansen Janisol 2 und C4	
Holzarten	Laub- und Nadelhölzer		
Sonderformen	-		
Servicetüre	Einbau	Nein	Ja
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja	
	Einbau von Füllungen	Ja (in Tür)	
Bänder	Objektband	Ja	
	verdeckt liegendes Band	Ja	
Türschliesser	offen	Ja	
	verdeckt liegender Türschliesser	Ja	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja	
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Ja	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	V-Nut, Hohlkehle oder Nuten bis 4 mm	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


# 2-flg. Türe 59/68 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz in Wandsystem Janisol

## Türen in Festverglasung Janisol

Janisol 2 (EI30)

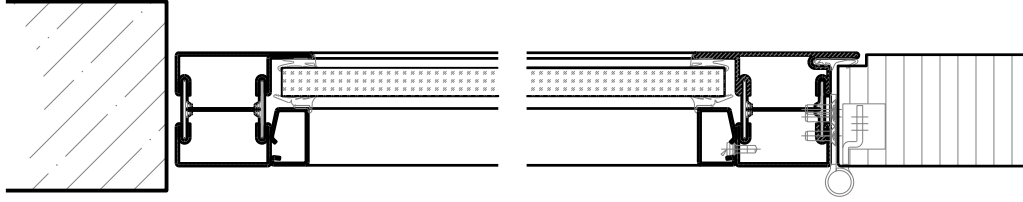


Janisol C4 (EI60, Türe EI30)

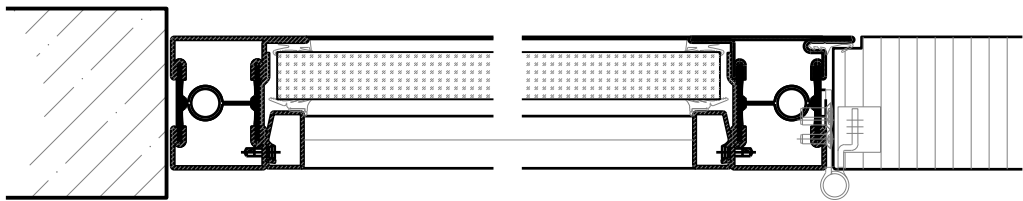


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

## Oberteil. Türschliesser. Bodenanschluss


Türe / Oberteil verglast\*  
Türschliesser bandseitig\*

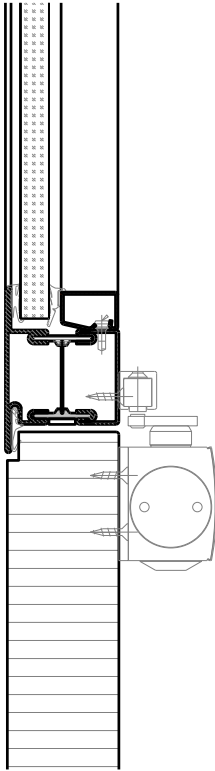


Anschlagwinkel mit  
Dichtung 40x30\*



Anschlagwinkel 40x30\*












Streiftüre



\* Ausführungen untereinander kombinierbar  
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

# 2-flg. Türe 59/68 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz in Wandsystem Janisol


## Glaseinsätze Türe

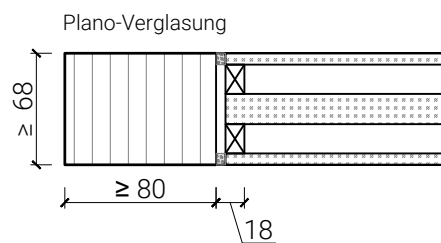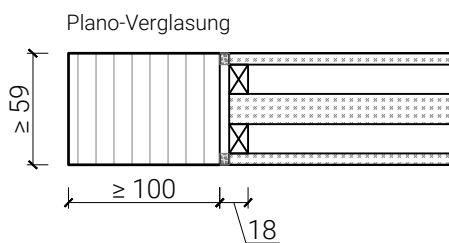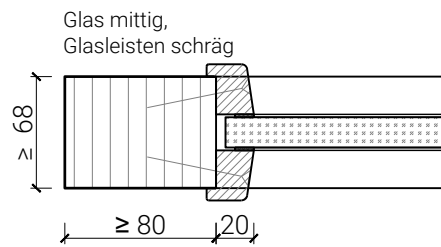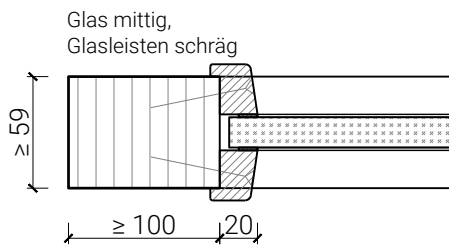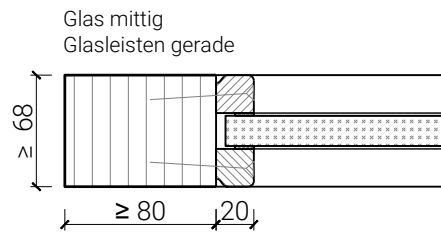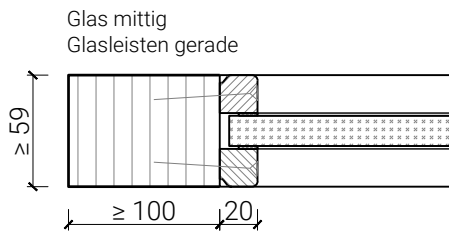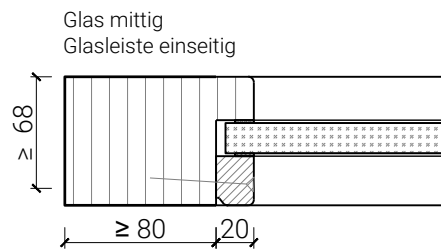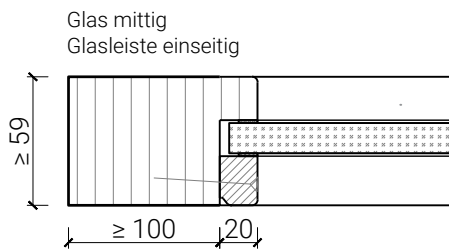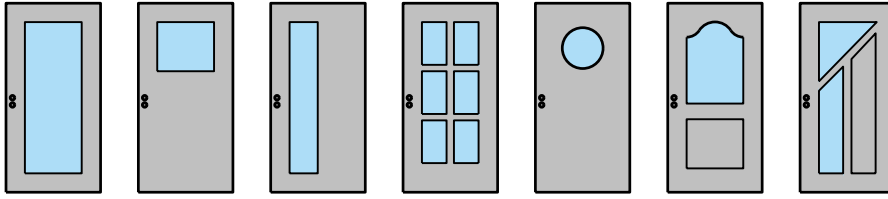


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

# 2-flg. Türe 59/68 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz in Wandsystem Janisol

## Stiltüren

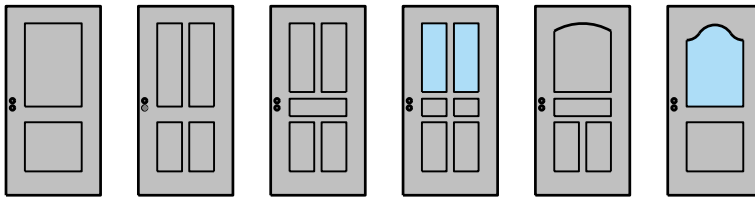

Einbau in Festverglasung  
mit Glasleisten geschraubt, Türe gefälzt



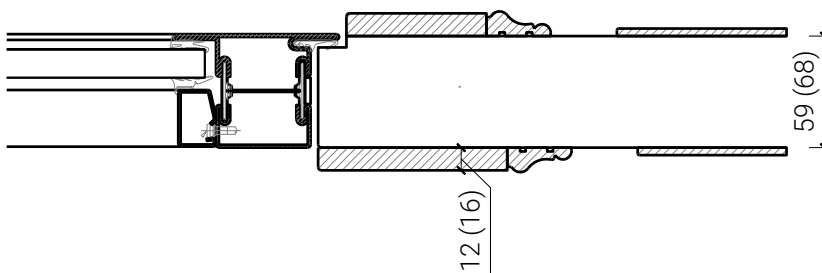


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

# 2-flg. Türe 59/68 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz in Wandsystem Janisol

## Mittelpartie

Mittelpartie 59 / 68 mm, Türe stumpf

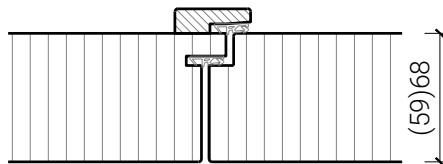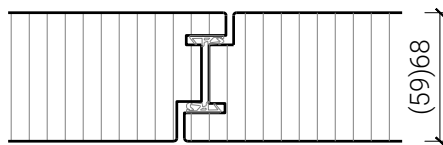

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.