





2-flg. Brandabschnittstor 68





Koster AG holzwelten.ch
einzigartig vielfältig

Koster AG Holzwelten
Bächigenstr. 12
9212 Arnegg
Tel. 071 388 99 88

FEUER
SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK

2-flg. Brandabschnittstor 68

Übersicht

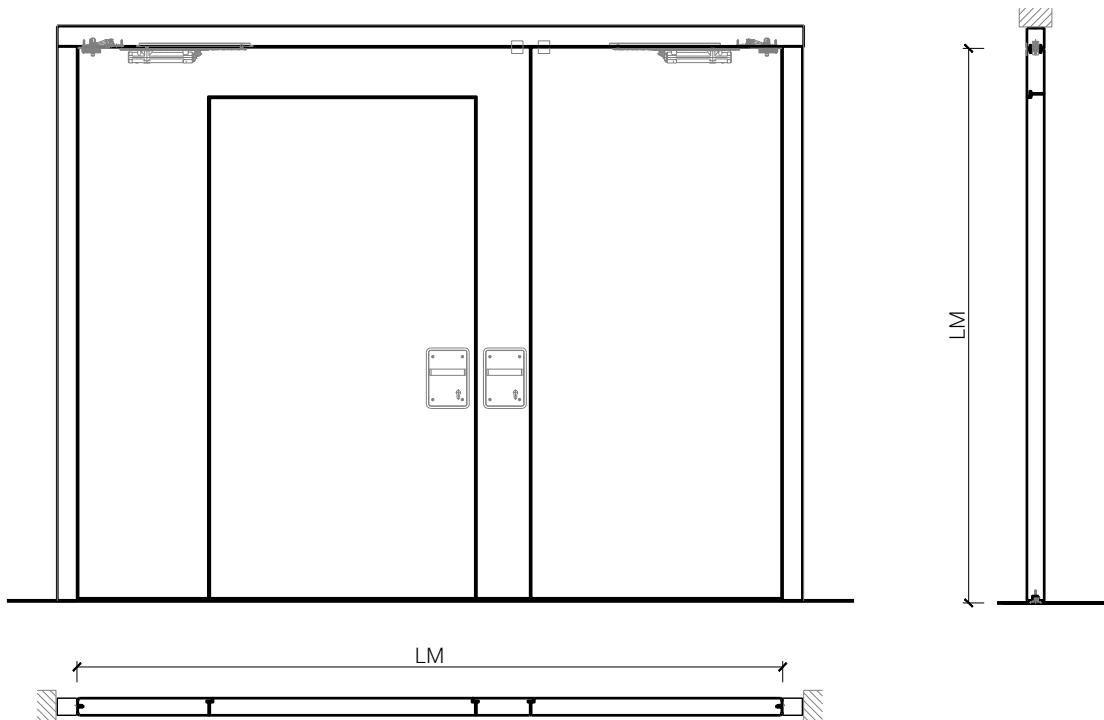

Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Drehtür
- integrierte Servicetür

Zargen:

- Blockzarge / Blendrahmen

Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

Holzarten Zargen:

- Laubhölzer

Türblätter:

- Sperrtüren 68 mm

Holzarten für Türblätter:

- Anleimer: Laubhölzer
- Einleimer: Laubhölzer

Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen

- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

2-flg. Brandabschnittstor 68

Eigenschaften

Eigenschaft		2-flg. Brandabschnittstor 68	
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	EI30	
	Dauerfunktion (EN 1191)	-	
	Rauchschutz (EN 1634-3)	-	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	-	
	Panik (EN 179)	Ja (Servicetüre)	
	Panik (EN 1125)	Ja (Servicetüre)	
	Einbruchschutz (EN 1627)	-	
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Klima (EN 12219)	-	
	Feuchtraum (EN 16580)	-	
	Nassraum (EN 16580)	-	
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	Nein	
Holzarten		Laubhölzer	
Sonderformen		-	
Servicetüre	Einbau	Ja	
	Einbau von Glas	Ja	
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Nein	
	Einbau von Füllungen	Nein	
Bänder	Objekband	Nein	
	verdeckt liegendes Band	Nein	
Türschliesser	offen	Ja	
	verdeckt liegender Türschliesser	Ja	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja	
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Nein	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	Ja	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


2-flg. Brandabschnittstor 68

Blockzarge

Drehlager ohne Bodeneinstand

Zargeneinabu deckenbündig in
abgehängte- oder Massivdecke

Drehlager ohne Bodeneinstand
oben ohne Rahmen


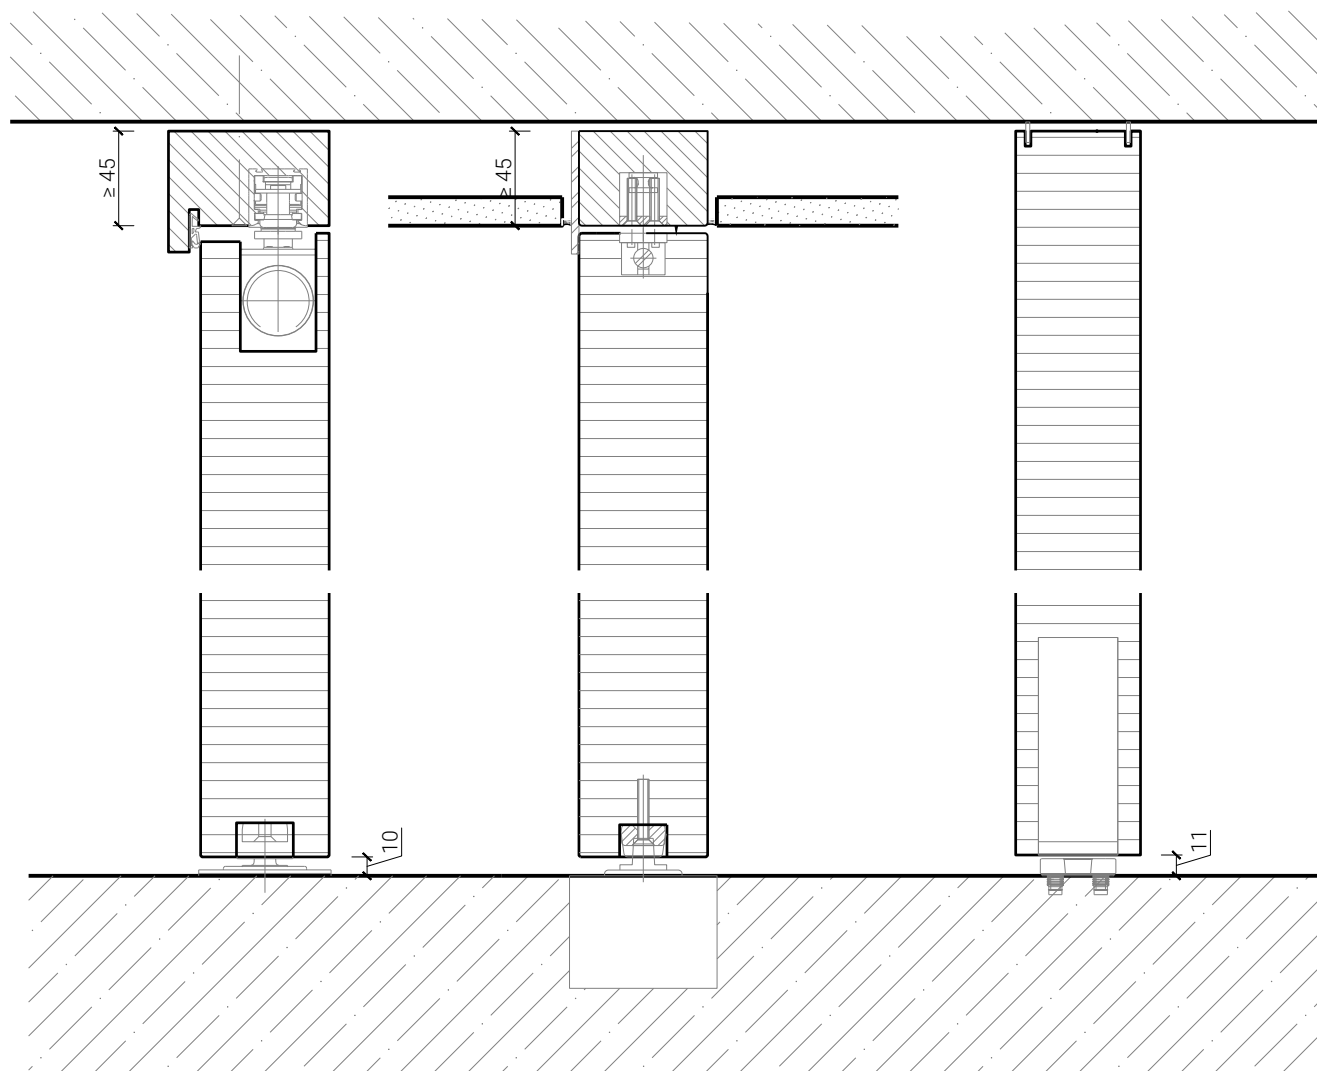


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

2-flg. Brandabschnittstor 68

Einbau 78 mm

Brandabschnittstor rahmenlos, mit Nische 78 mm für wandbündige Offenstellung
(gleich- oder gegenläufig)

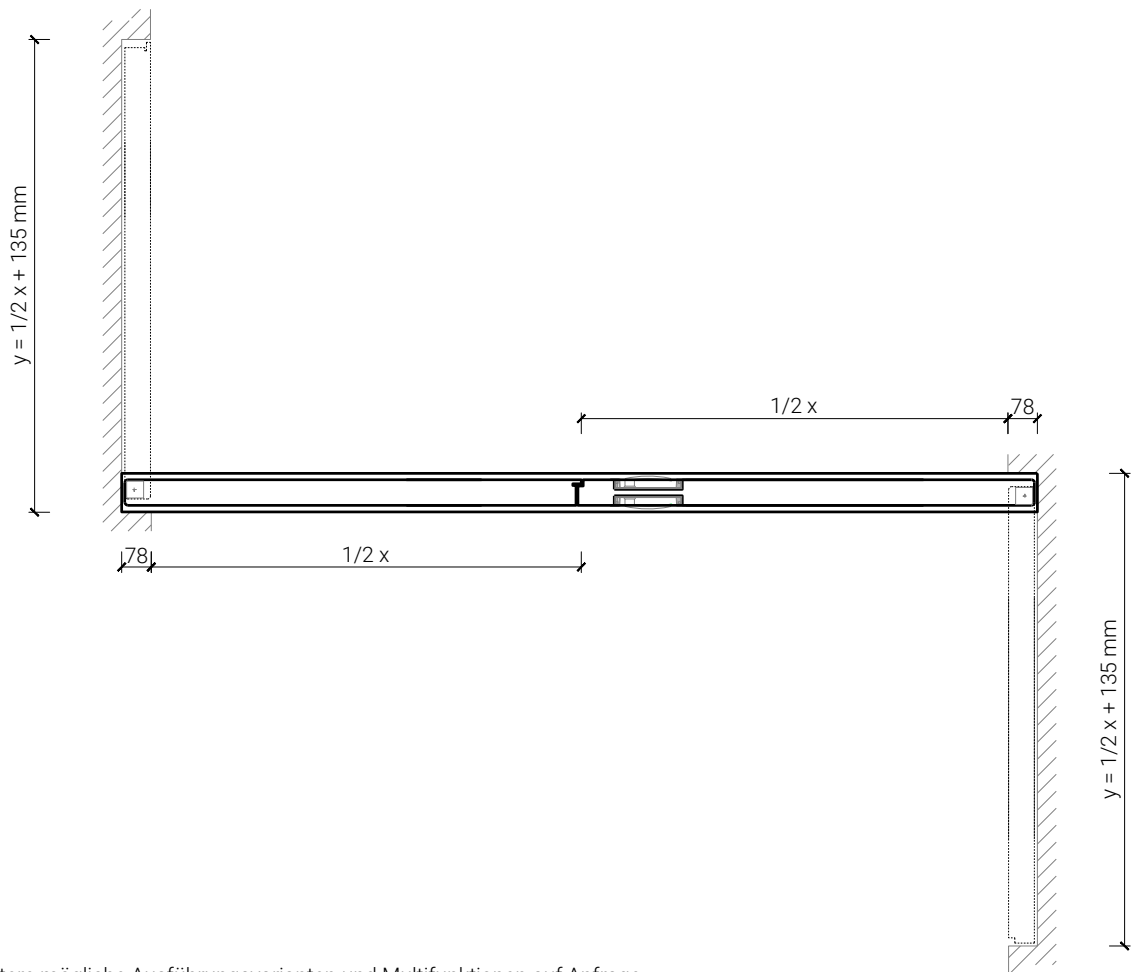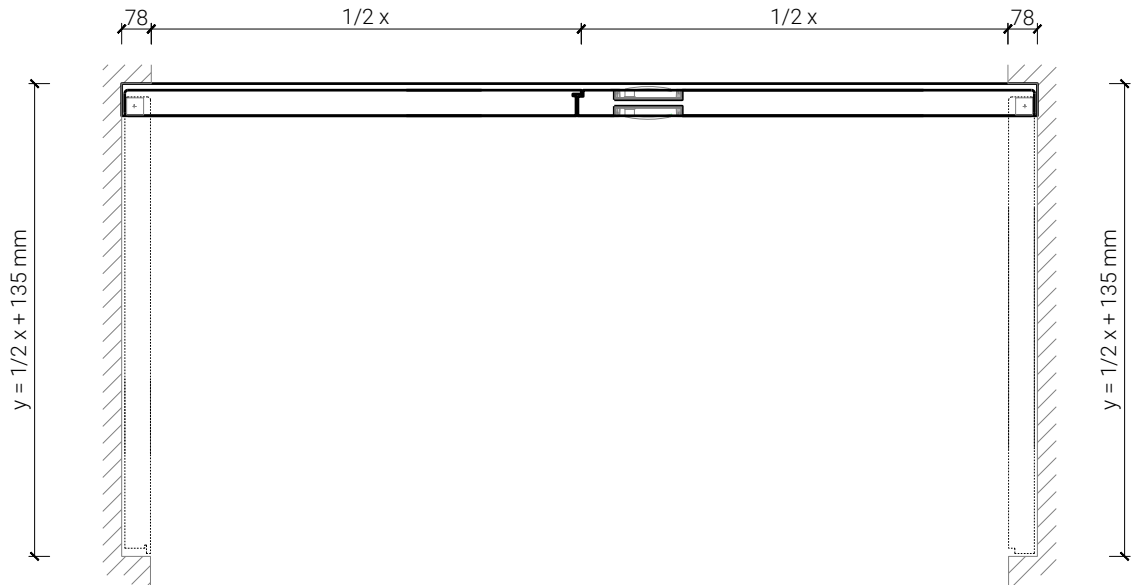


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

2-flg. Brandabschnittstor 68

Einbau 98 mm

Brandabschnittstor rahmenlos, mit Nische 98 mm für wandbündige Offenstellung
(gleich- oder gegenläufig)

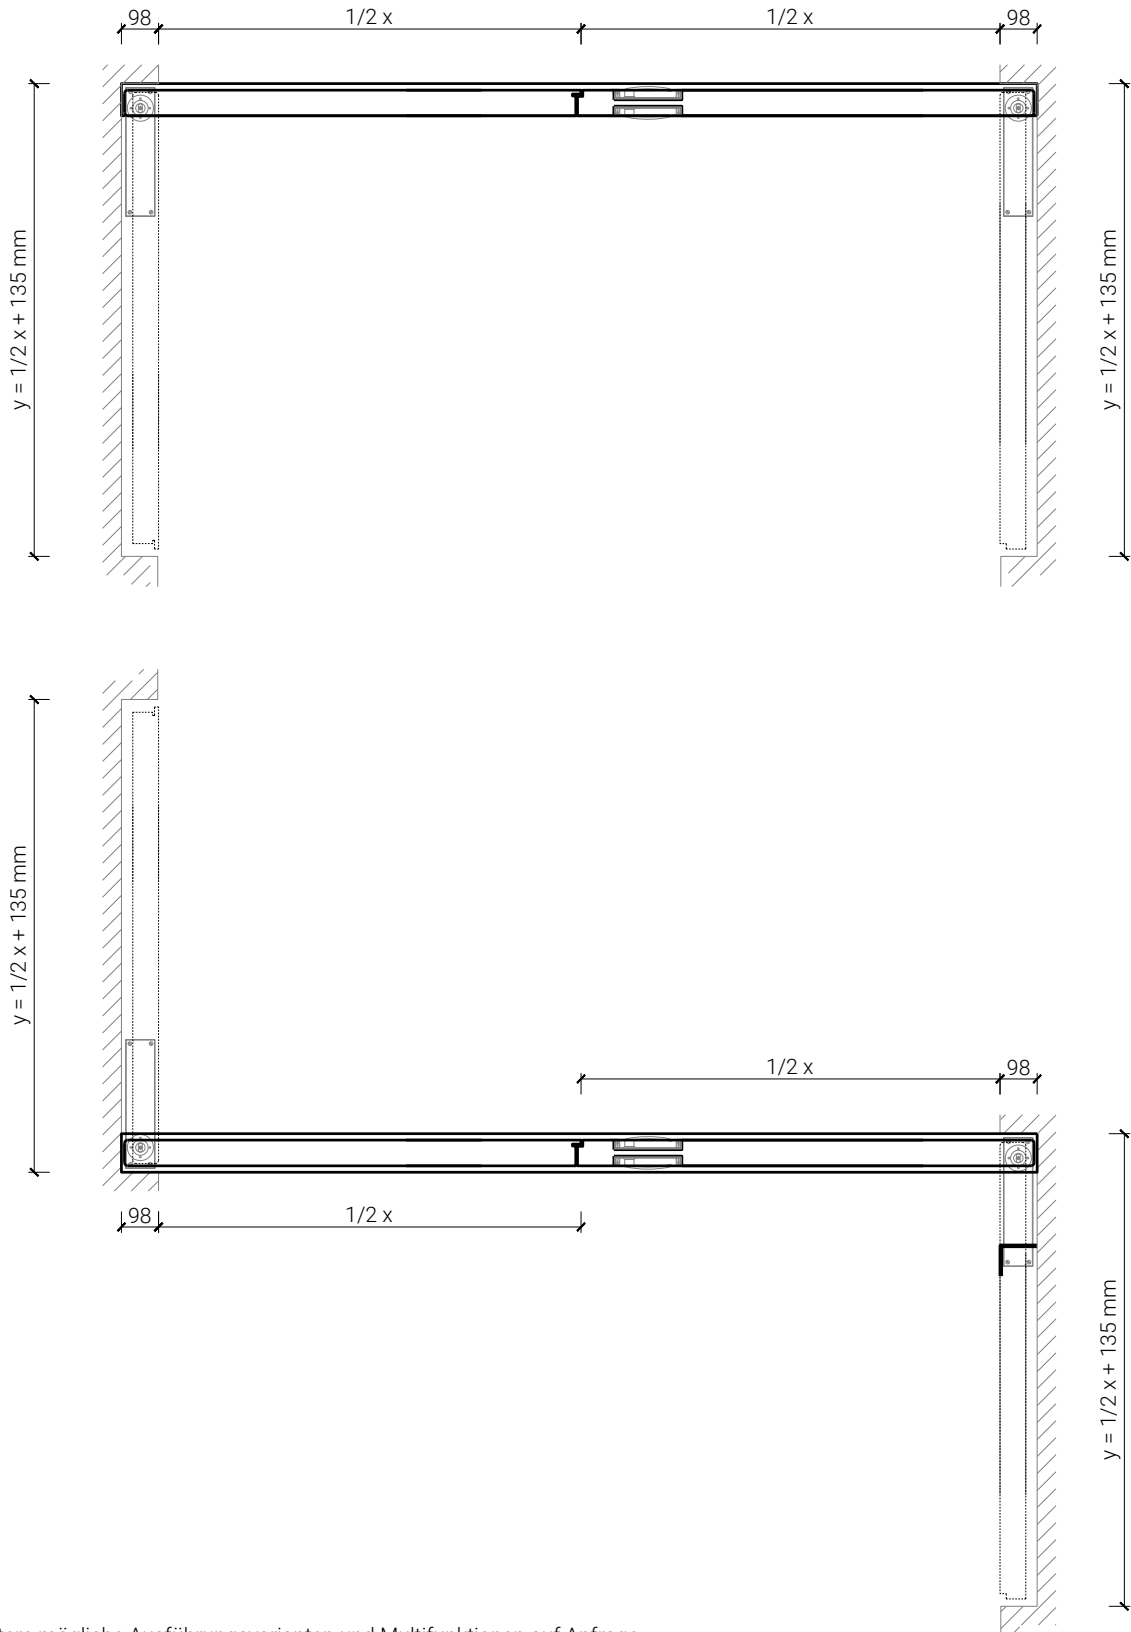

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.