


# 2-flg. Türe 59/68 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz in Systemwand

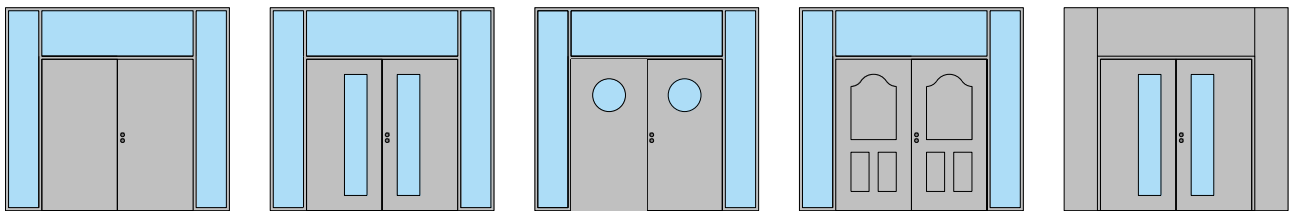


  
**Koster AG** holzwelten.ch  
einzigartig vielfältig

**Koster AG Holzwelten**  
Bächigenstr. 12  
9212 Arnegg  
Tel. 071 388 99 88

**FEUER  
SCHUTZ** TEAM  
INNOVATION NETWORK

# 2-flg. Türe 59/68 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz in Systemwand

## Übersicht

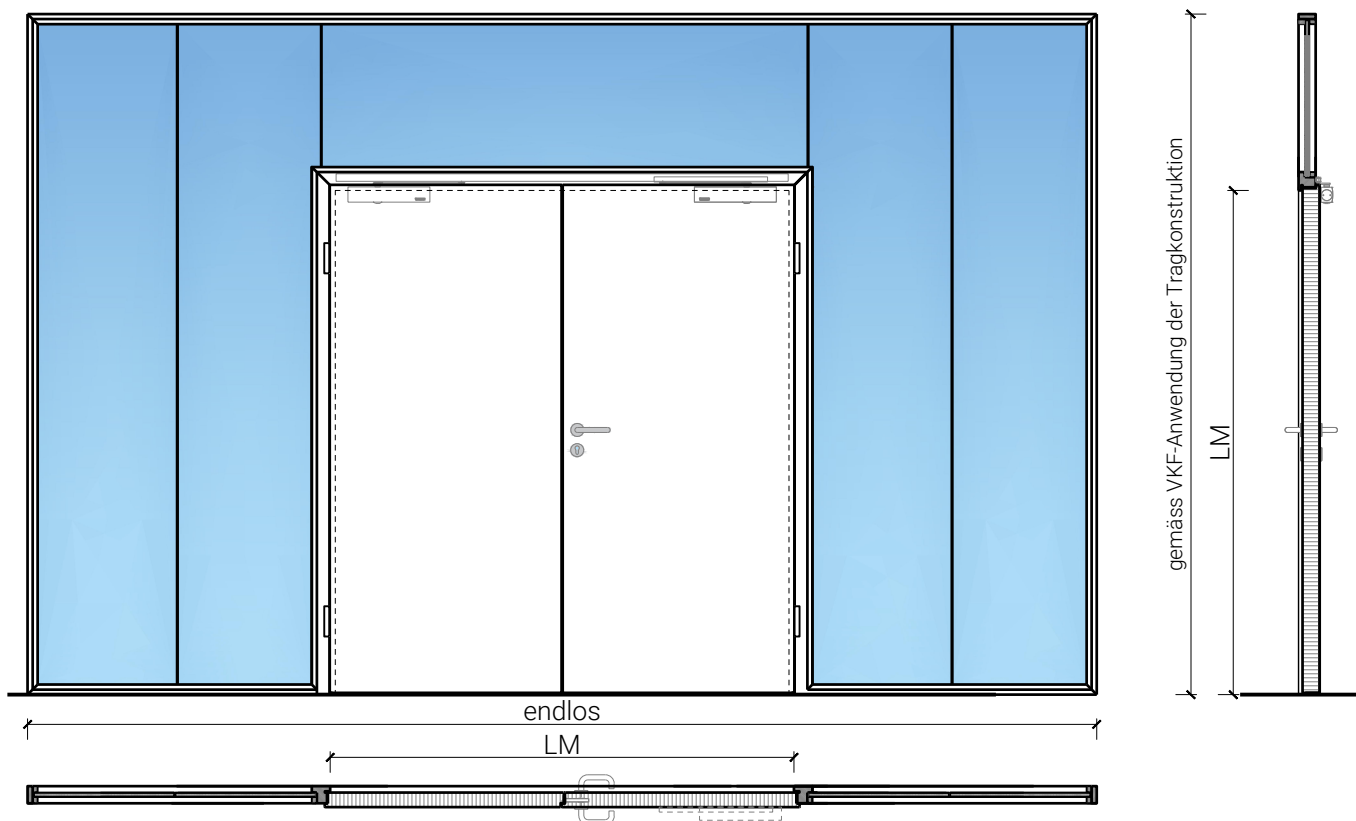

### Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Drehtür
- Rauchschutz S<sub>200</sub>
- Schallschutz bis Rw 44 dB
- Einbruchschutz bis RC3
- Nassraumtüre
- Feuchtraumtüre
- integrierte Servicetür

### Einbau in Wandsystem:

- Verglasungen EI30, EI60, EI90
- Vollwände EI30, EI60, EI90

### Türblätter:

- Sperrtüren 59 mm
- Sperrtüren 68 mm
  
- Diverse Aufdopplungen möglich
- Friesbreite umlaufend  $\geq 100$ mm (bei Verglasungen)

### Holzarten für Türblätter:

- Anleimer: Laub- und Nadelhölzer
- Einleimer: Laub- und Nadelhölzer

### Oberflächen:


- Laub- und Nadelhölzer als Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing
  
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

### Verglasung / Füllung:

- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Flächenbündige Verglasung
- Isoliergläser
- Schallschutzgläser
- Einbruchhemmende Gläser
- Beschusshemmende Gläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen
- Holzfüllungen glatt oder profiliert

# 2-flg. Türe 59/68 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz in Systemwand

## Eigenschaften


Eigenschaft		2-flg. Türe 59 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz in Systemwand	2-flg. Türe 68 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz in Systemwand
<b>Funktionen</b>	Brandschutz (EN 1634-1)	EI30	
	Dauerfunktion (EN 1191)	C5	
	Rauchschutz (EN 1634-3)	S200	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 41 dB	bis Rw 44 dB
	Panik (EN 179)	Ja	
	Panik (EN 1125)	Ja	
	Einbruchschutz (EN 1627)	bis RC2	bis RC3
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Klima (EN 12219)	3b / 2c	3c - 3e
	Feuchtraum (EN 16580)	Ja	
	Nassraum (EN 16580)	Ja	
	<b>Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)</b>	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Nein
Massivbauwand (EN 1363-1)		Nein	
Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung		Ja	
<b>Holzarten</b>	Laub- und Nadelhölzer		
<b>Sonderformen</b>		Flügel mit Rundbogen (kreisförmig, elliptisch, Segment- und Korbbogen)	
<b>Servicetüre</b>	Einbau	Nein	Ja
<b>Glas / Füllung</b>	Einbau von Glas	Ja	
	Einbau von Füllungen	Ja	
<b>Bänder</b>	Objekband	Ja	
	verdecktliegendes Band	Ja	
<b>Türschliesser</b>	offen	Ja	
	verdecktliegender Türschliesser	Ja	
<b>dekorative Oberflächen</b>	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja	
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Ja	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	V-Nut, Hohlkehle oder Nuten bis 4 mm	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


# 2-flg. Türe 59/68 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz in Systemwand

## Blockzarge in FST-Verglasung


Einbau in FeuerschutzTeam Festverglasung mit Glasleisten geschraubt, Türe gefälzt

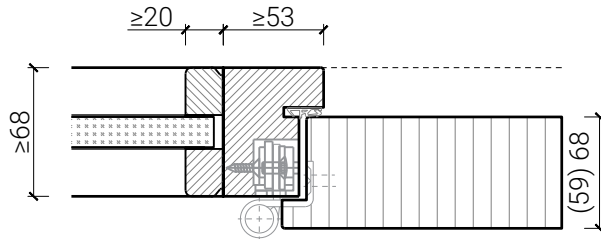


Einbau in FeuerschutzTeam Festverglasung mit Glasleisten geschraubt, Türe stumpf

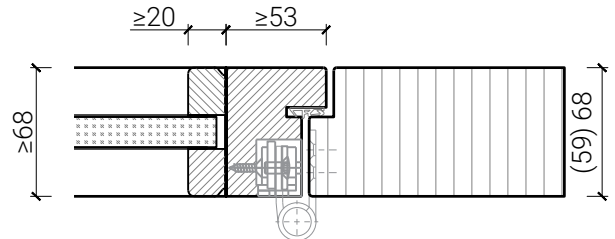


Einbau in FeuerschutzTeam Festverglasung mit angefrästen Glasleisten, Türe gefälzt

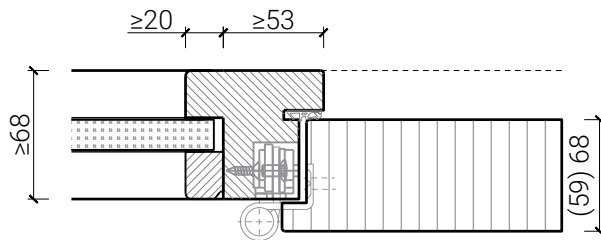


Einbau in FeuerschutzTeam Festverglasung mit angefrästen Glasleisten, Türe stumpf

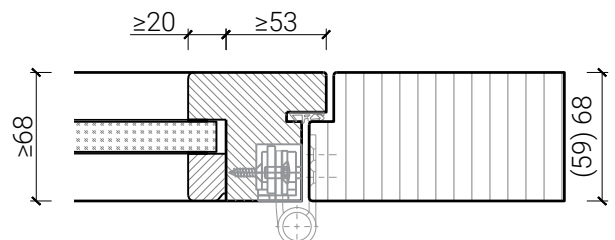

Einbau in FeuerschutzTeam Festverglasung mit Glasleisten geschraubt, Türe gefälzt

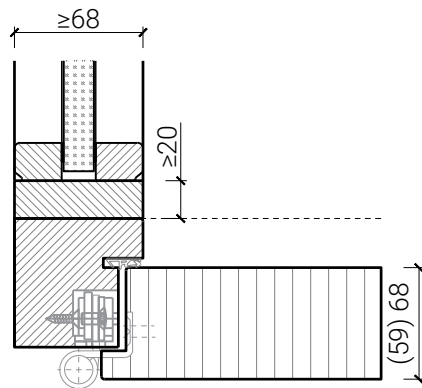

Einbau in FeuerschutzTeam Festverglasung mit Glasleisten geschraubt, Türe stumpf

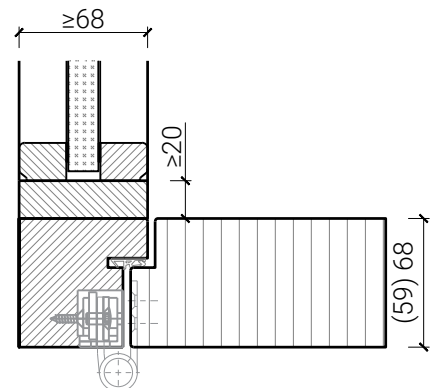


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


# 2-flg. Türe 59/68 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz in Systemwand

## Blockzarge in FST-Vollwände


Einbau in FeuerschutzTeam Vollwand,  
Türe gefälzt

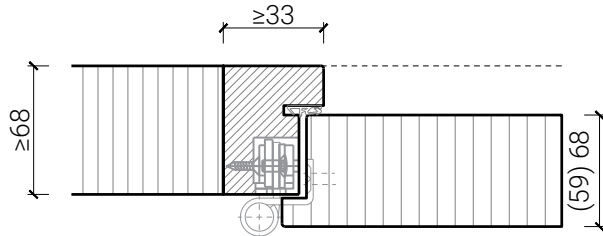


Einbau in FeuerschutzTeam Vollwand,  
Türe stumpf

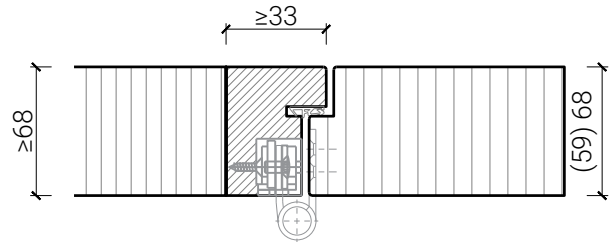


Einbau in FeuerschutzTeam Vollwand,  
Türe gefälzt

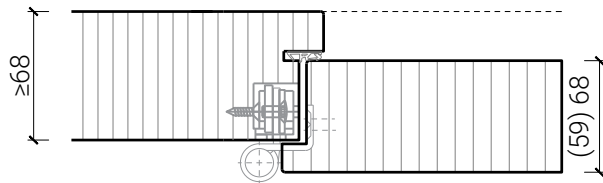


Einbau in FeuerschutzTeam Vollwand,  
Türe stumpf

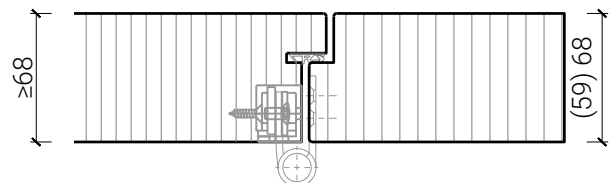

Einbau in FeuerschutzTeam Vollwand,  
Türe gefälzt

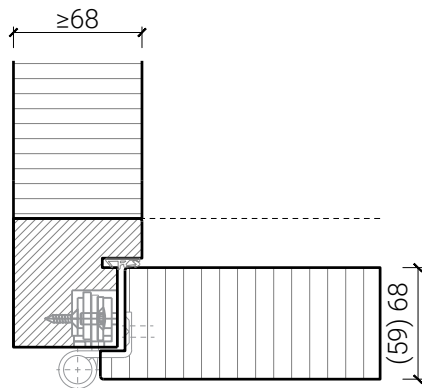

Einbau in FeuerschutzTeam Vollwand,  
Türe stumpf

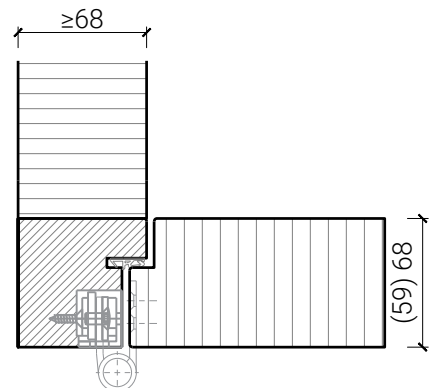

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


# 2-flg. Türe 59/68 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz in Systemwand

## Oberteil. Türschliesser. Bodenanschluss


Türe / Oberteil verglast\*  
integrierter Türschliesser\*

Türe / Oberteil voll\*  
Türschliesser bandseitig\*


Türschliesser bandseitig\*

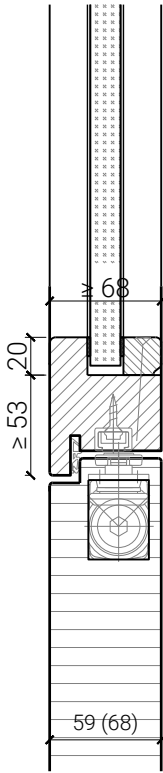




Anschlagwinkel mit  
Dichtung 40x30\*

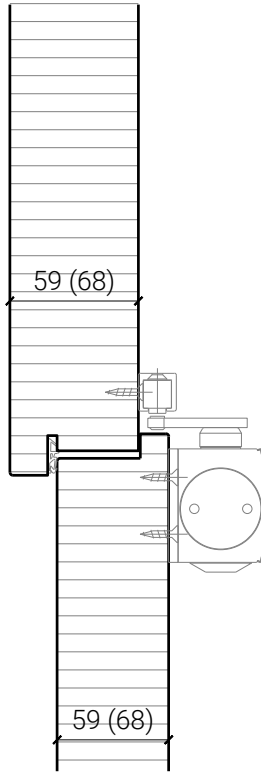

Anschlagwinkel 40x30\*

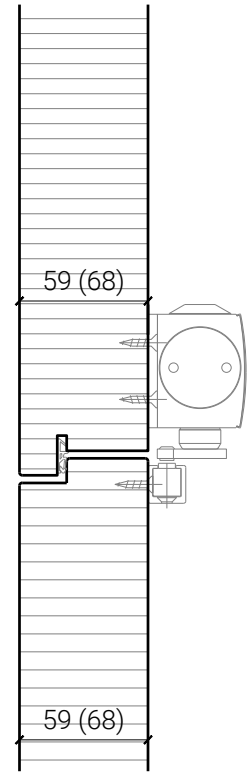










Streiftüre



\* Ausführungen untereinander kombinierbar  
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

# 2-flg. Türe 59/68 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz in Systemwand


## Glaseinsätze Türe

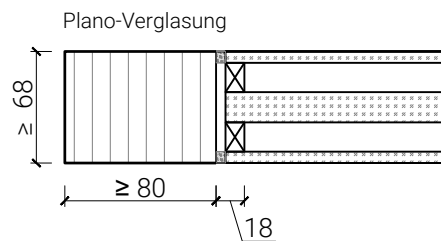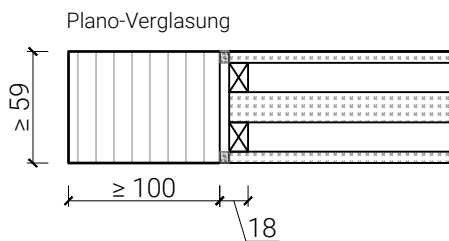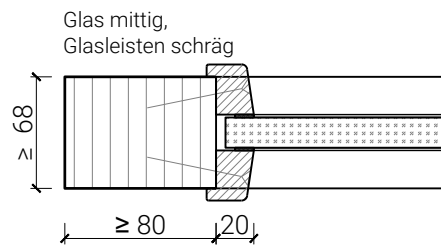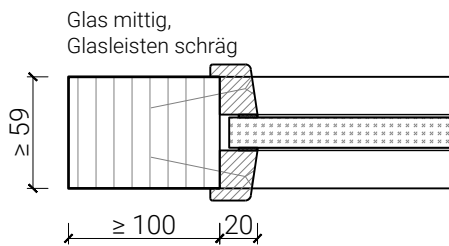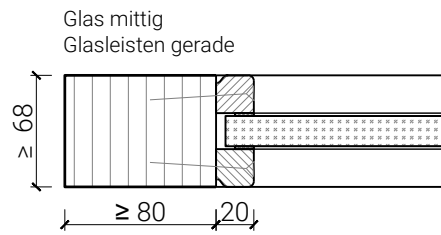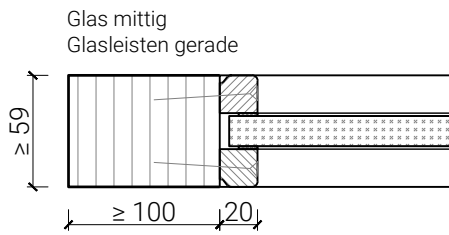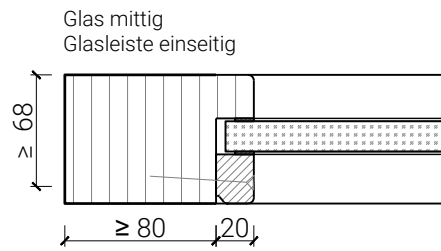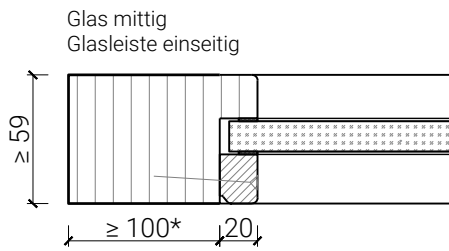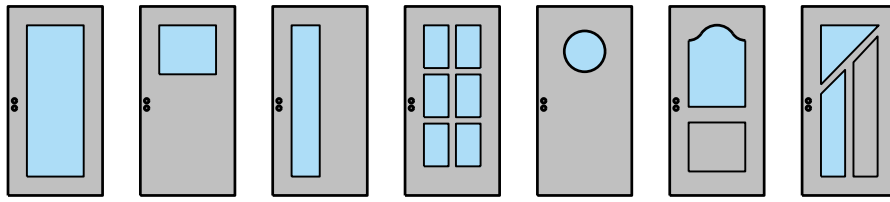


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

# 2-flg. Türe 59/68 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz in Systemwand


## Stiltüren

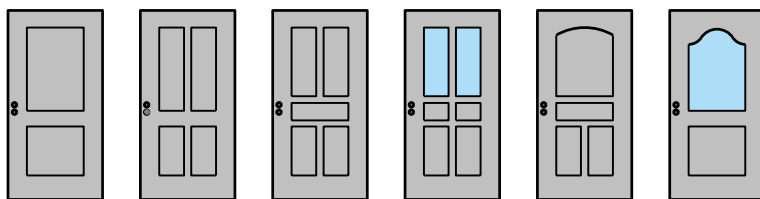

Einbau in Festverglasung  
mit Glasleisten geschraubt, Türe gefälzt

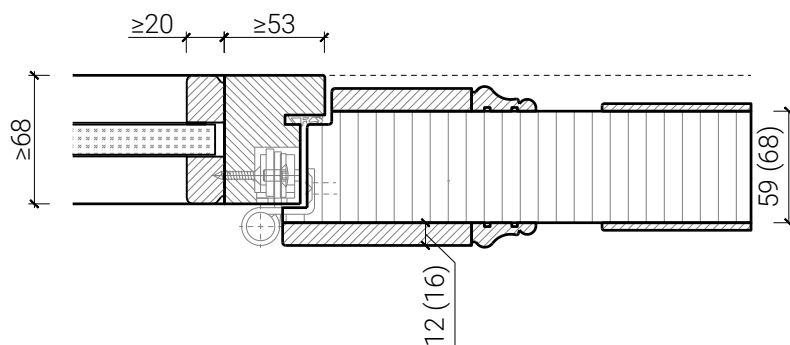

Einbau in Vollwand, Türe gefälzt

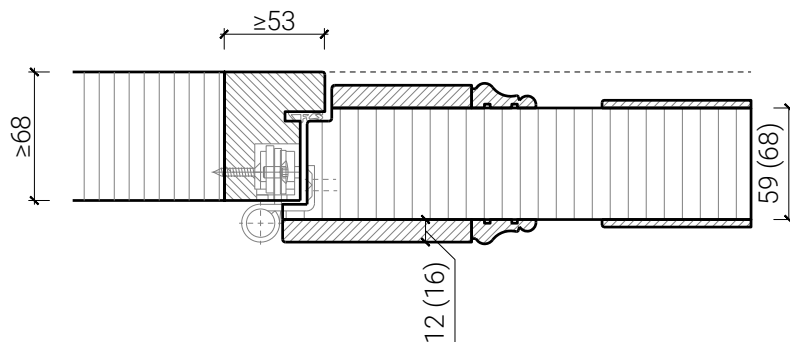

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.









# 2-flg. Türe 59/68 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz in Systemwand

## Mittelpartie

Mittelpartie 59 / 68 mm, Türe gefälzt

Mittelpartie 59 / 68 mm, Türe stumpf

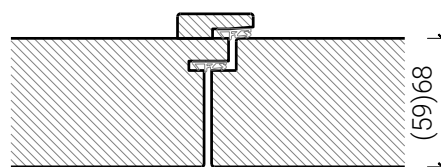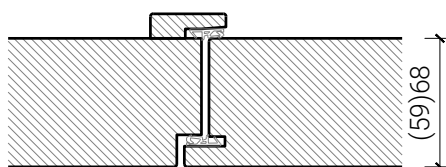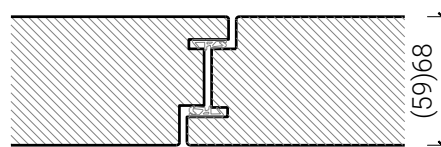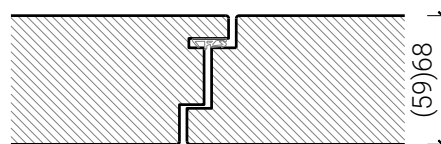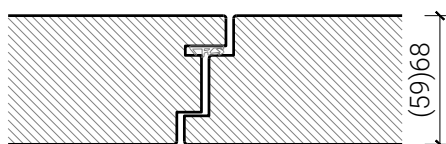

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.