


2-flg. Türe 68 Vollbau ohne Glaseinsatz




Koster AG  holzwelten.ch
einzigartig vielfältig

Koster AG Holzwelten
Bächigenstr. 12
9212 Arnegg
Tel. 071 388 99 88


FEUER
SCHUTZ 
INNOVATION NETWORK

2-flg. Türe 68 Vollbau ohne Glaseinsatz

Übersicht

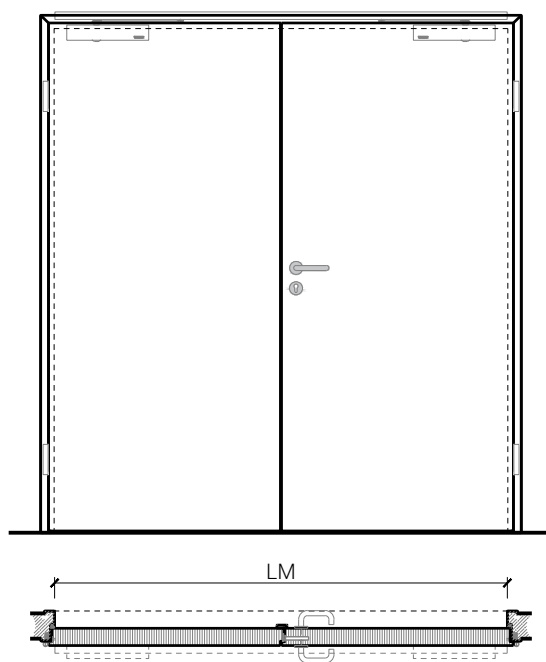

Zargenarten



Beschreibung:

- Feuerhemmende EI60 Drehtür
- Rauchschutz S₂₀₀
- Schallschutz bis Rw 32 dB
- Nassraumtüre
- Feuchtraumtüre

Zargen:

- Blockzarge / Blendrahmen
- Stahlumfassungszarge

Holzarten Zargen:

- Laubhölzer

Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

Türblätter:

- Sperrtüren 68 mm
- Diverse Aufdopplungen möglich

Holzarten für Türblätter:

- Einleimer: Laubhölzer

Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

2-flg. Türe 68 Vollbau ohne Glaseinsatz

Eigenschaften


Eigenschaft		2-flg. Türe 68 Vollbau ohne Glaseinsatz	
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	EI60	
	Dauerfunktion (EN 1191)	C5	
	Rauchschutz (EN 1634-3)	S200	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 32 dB	
	Panik (EN 179)	Ja	
	Panik (EN 1125)	Ja	
	Einbruchschutz (EN 1627)	-	
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Klima (EN 12219)	-	
	Feuchtraum (EN 16580)	Ja	
	Nassraum (EN 16580)	Ja	
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Systemwände (voll/verglasst) gem. Zulassung	Nein	
Holzarten		Laubhölzer	
Sonderformen		-	
Servicetüre	Einbau	Nein	
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja	
	Einbau von Füllungen	Nein	
Bänder	Objekband	Ja	
	verdeckt liegendes Band	Ja	
Türschliesser	offen	Ja	
	verdeckt liegender Türschliesser	Ja	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Nein	
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Nein	
	brennbare Oberflächenschichtung	Nein	
	dekorative Fräsungen	Nein	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


2-flg. Türe 68 Vollbau ohne Glaseinsatz

Blockzarge


Blendrahmen 68 mm, Türe gefälzt

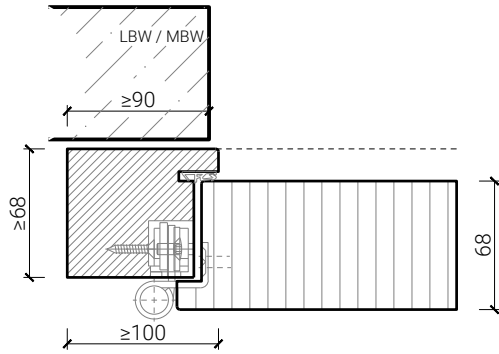


Blendrahmen 68 mm, Türe stumpf

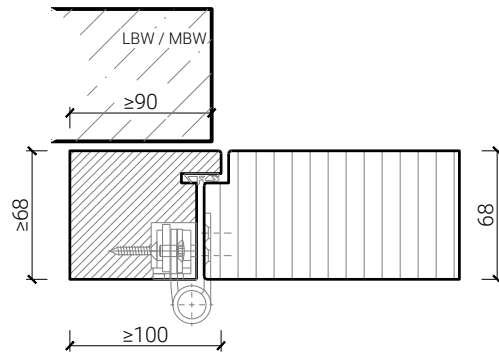

Blockrahmen 68 mm, Türe gefälzt

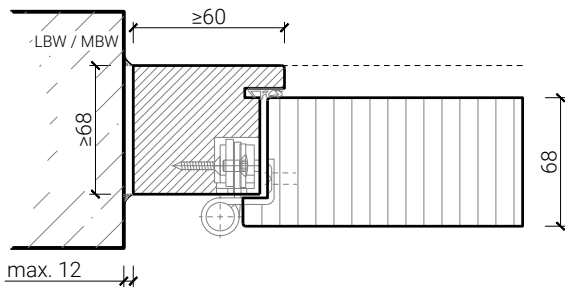

Blockrahmen 68 mm, Türe stumpf

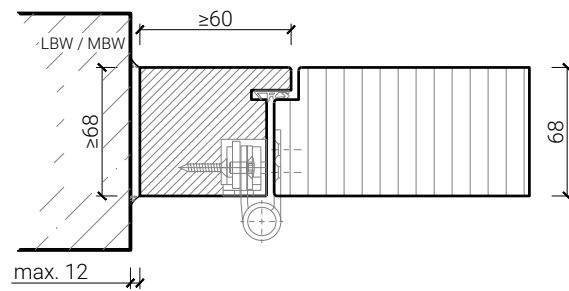


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


2-flg. Türe 68 Vollbau ohne Glaseinsatz

Stahlzarge


Stahlumfassungszarge, Türe gefälzt

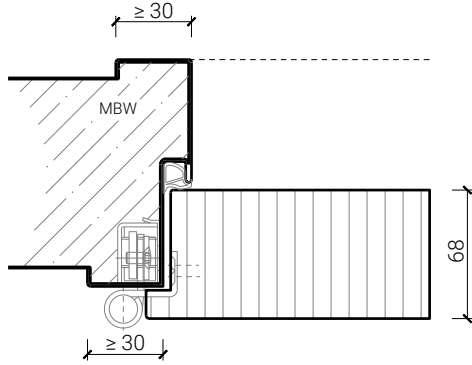

Stahlumfassungszarge, Türe stumpf

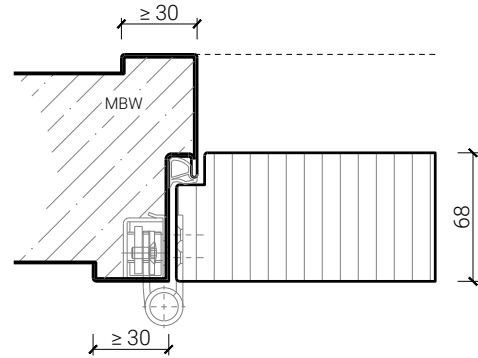

Spiegellose Stahlumfassungszarge, Türe stumpf

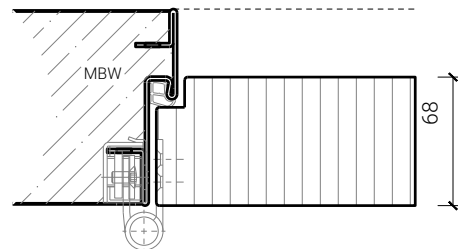


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


2-flg. Türe 68 Vollbau ohne Glaseinsatz

Türschliesser. Bodenanschluss


Türschliesser bandseitig*

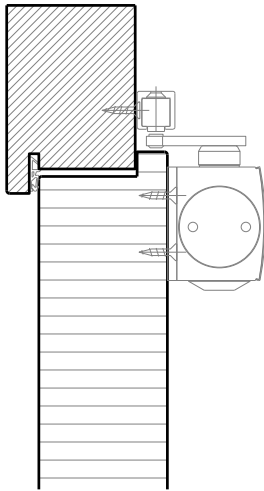


Türschliesser bandseitig*

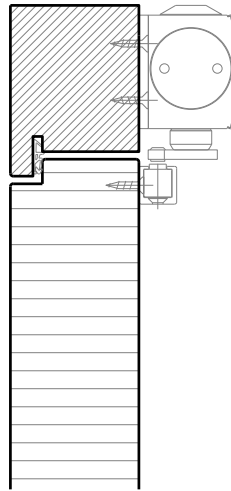


Anschlagwinkel mit
Dichtung 40x30*



Anschlagwinkel 40x30*

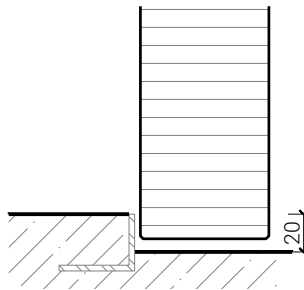

Streiftüre


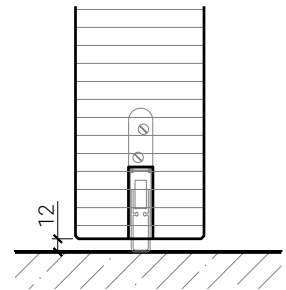


* Ausführungen untereinander kombinierbar
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

2-flg. Türe 68 Vollbau ohne Glaseinsatz

Mittelpartie

El60 Mittelpartie

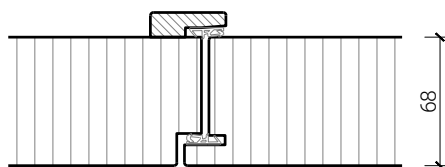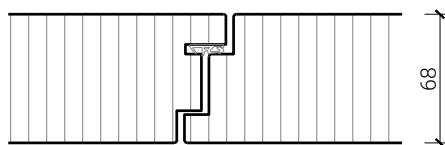

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.