


# 2-flg. Aussentüre 74/100 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

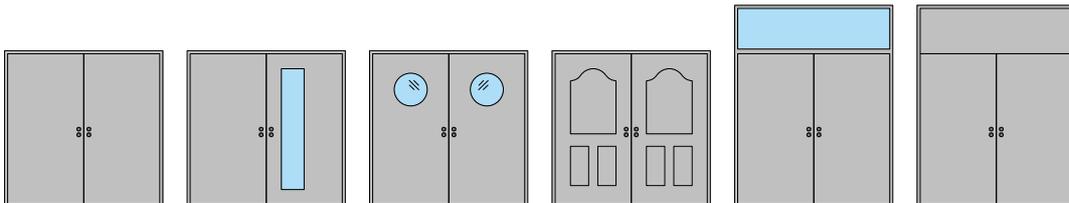


  
**Koster AG** [holzwelten.ch](http://holzwelten.ch)  
einzigartig vielfältig

**Koster AG Holzwelten**  
Bächigenstr. 12  
9212 Arnegg  
Tel. 071 388 99 88

**FEUER  
SCHUTZ** TEAM  
INNOVATION NETWORK

# 2-flg. Aussentüre 74/100 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

## Übersicht

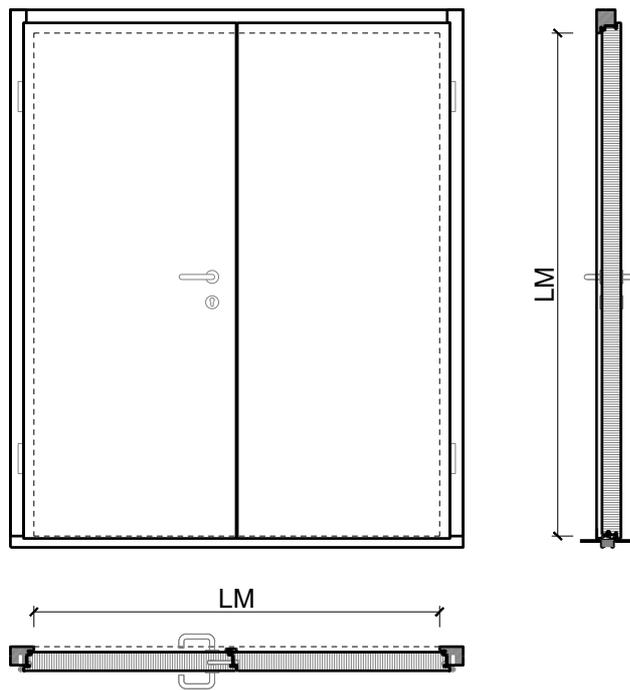

Zargenarten

### Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Drehtür
- Rauchschutz S200
- Schallschutz bis Rw 32 dB
- Einbruchschutz bis RC3
- Nassraumtüre
- Feuchtraumtüre

### Zargen:

- Blockzarge / Blendrahmen
- mit Oberlichten, Oberblenden und Seitenteilen möglich

### Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

### Holzarten Zargen:

- Laub- und Nadelhölzer

### Türblätter:

- Sperrtüren 74 mm
- Sperrtüren 100 mm
  
- Diverse Aufdopplungen möglich
- Friesbreite umlaufend  $\geq 160$ mm (bei Verglasungen)

### Holzarten für Türblätter:

- Anleimer: Laub- und Nadelhölzer
- Einleimer: Laub- und Nadelhölzer

### Holzarten und Oberflächen:


- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing
  
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

### Verglasung / Füllung:

- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Isoliertgläser
- Schallschutzgläser
- Einbruchhemmende Gläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen

# 2-flg. Aussentüre 74/100 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

## Eigenschaften


| Eigenschaft                                |  | 2-flg. Aussentüre 74 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz                       | 2-flg. Aussentüre 100 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz |
|--|--|---|--|
| <b>Funktionen</b>                          | Brandschutz (EN 16034)   | EI30  |  |
|  | Dauerfunktion (EN 1191)  | C5  |  |
|  | Rauchschutz (EN 1634-3)  | S200  |  |
|  | Schallschutz (EN ISO 10140-2)  | bis Rw 30 dB  | bis Rw 32 dB                                       |
|  | Panik (EN 179)   | Ja  |  |
|  | Panik (EN 1125)  | Ja  |  |
|  | Einbruchschutz (EN 1627)   | bis RC3   | bis RC3  |
|  | Durchschusshemmung (EN 1522)   | -   |  |
|  | Klima (EN 12219)   | 3c - 3e   | 3c - 3e  |
|  | Luftdurchlässigkeit (EN 12207)   | Klasse 4  | Klasse 4   |
|  | Widerstand g. Windlast (EN 12210)  | Klasse B2   | Klasse B2  |
|  | Schlagregendichtheit (EN 12208)  | Klasse 7A   | Klasse 7A  |
|  | Wärmedämmung UD (EN 10077-1)   | 0,904 W/m²K   | 0,663 W/m²K  |
|  | Feuchtraum   | Ja  |  |
|  | Nassraum (RAL RG 426)  | Ja  |  |
|  | <b>Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)</b>   | Leichtbauwand (EN 1363-1)   | Ja   |
| Massivbauwand (EN 1363-1)                  |  | Ja  |  |
| Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung |  | Nein  |  |
| <b>Holzarten</b>                           | Laub- und Nadelhölzer  |   |  |
| <b>Sonderformen</b>                        |         | Flügel mit Rundbogen (kreisförmig, elliptisch, Segment- und Korbboogen) |  |
| <b>Glas / Füllung</b>                      | Einbau von Glas  | Ja  | Ja   |
|  | Einbau von Füllungen   | Ja  | Ja   |
| <b>Bänder</b>                              | Objektband   | Ja  | Ja   |
|  | verdeckt liegendes Band  | Nein  | Ja   |
| <b>Türschliesser</b>                       | offen  | Ja  | Ja   |
|  | verdeckt liegender Türschliesser   | Ja  | Ja   |
| <b>dekorative Oberflächen</b>              | Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt) | Ja  |  |
|  | Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt  | Ja  |  |
|  | brennbare Oberflächenschicht   | Ja  |  |
|  | dekorative Fräsungen   | V-Nut, Hohlkehle oder Nuten bis 4 mm                                    |  |

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


# 2-flg. Aussentüre 74/100 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

## Blockzarge


Blendrahmen 74 mm, Türe gefälzt

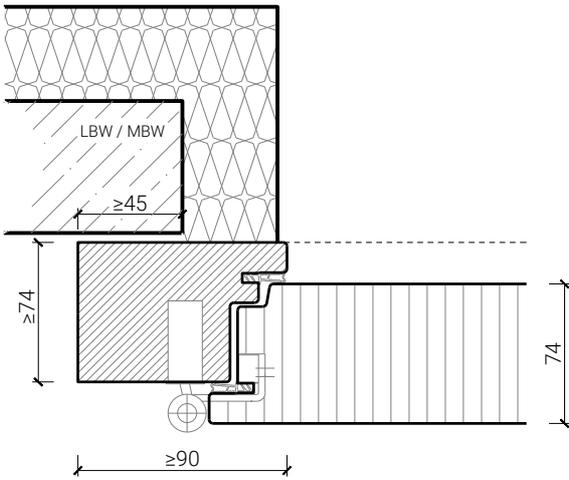


Blendrahmen 100 mm, Türe gefälzt

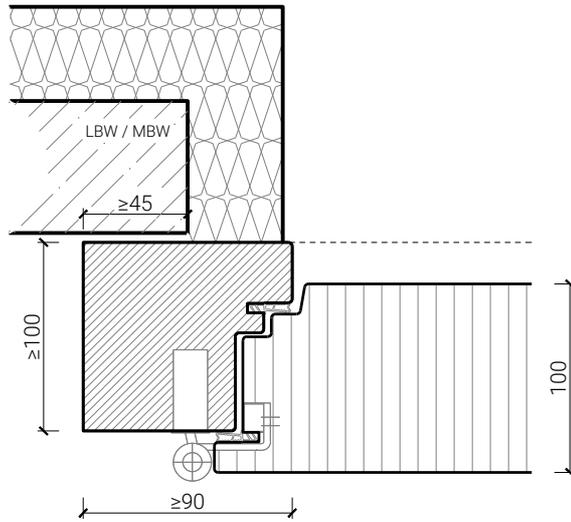


Blockrahmen 74 mm, Türe gefälzt

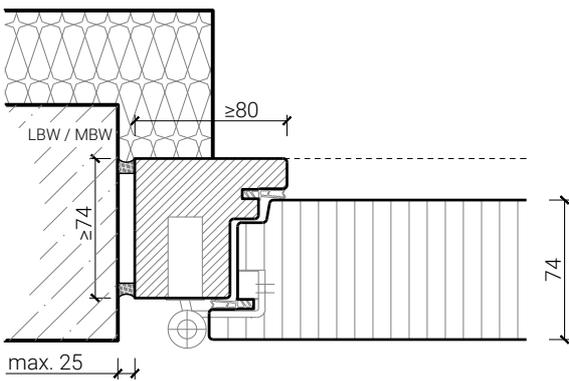


Blockrahmen 100 mm, Türe gefälzt

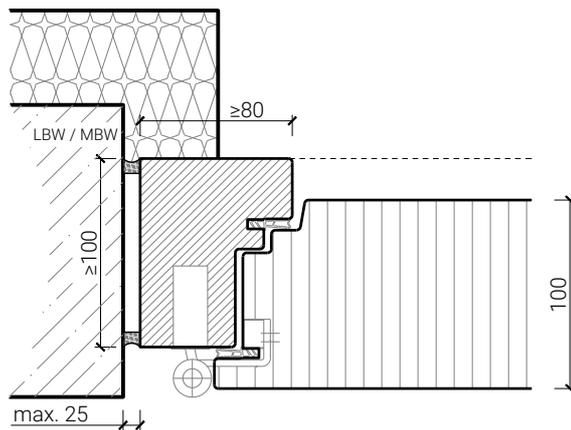

Blockrahmen 74 mm mit Blindstock, Türe gefälzt

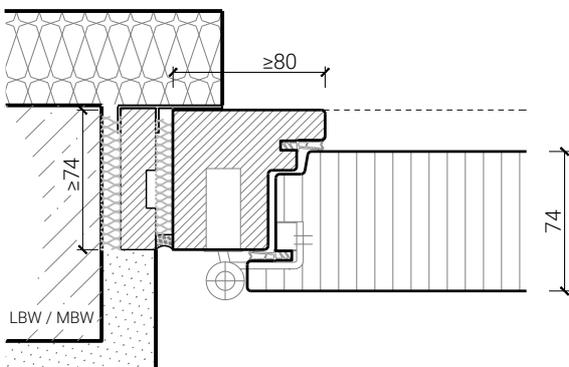

Blockrahmen 100 mm mit Blindstock, Türe gefälzt

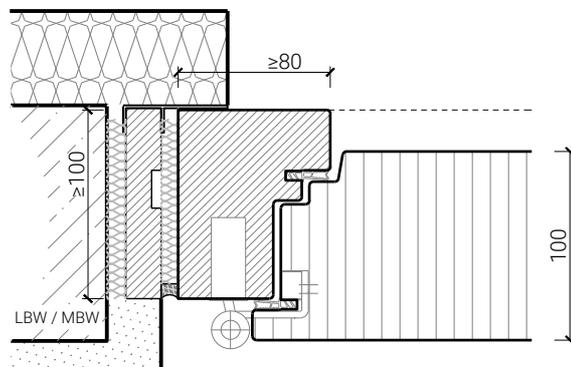


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.




# 2-flg. Aussentüre 74/100 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

## Oberteil. Türschliesser. Bodenanschluss


Türe / Oberteil verglast\*  
Türschliesser Normalmontage\*

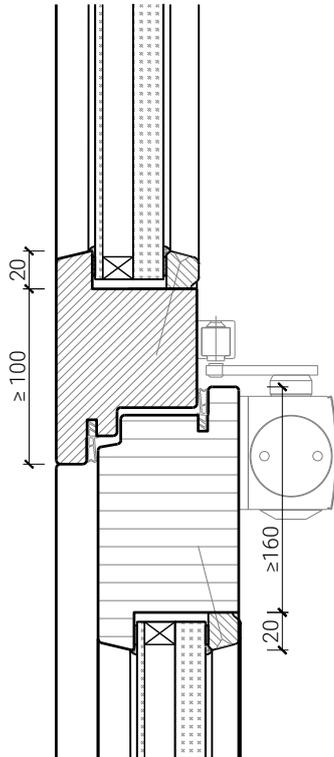


Türe / Oberteil voll\*  
Türschliesser integriert\*

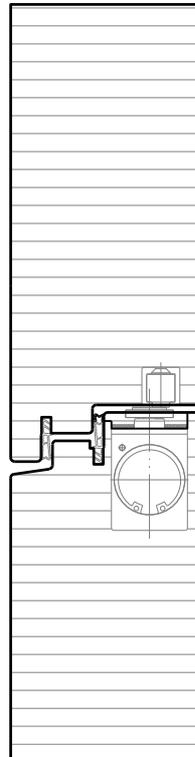


Türschliesser Kopfmontage\*

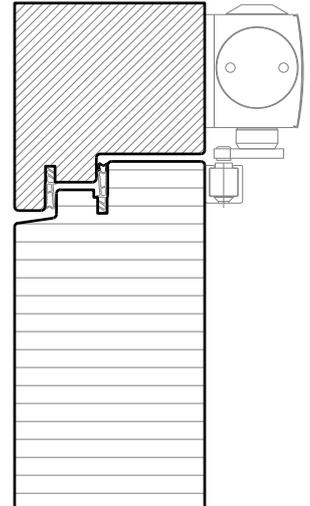


Anschlagschwelle GFK  
HT20 (AG 168 1.02-0)

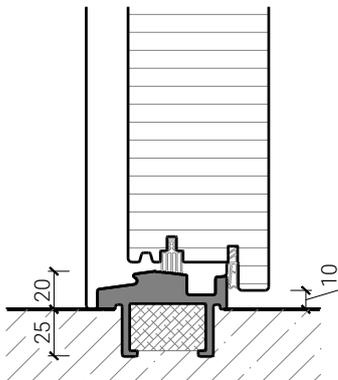

Anschlagschwelle  
Gluske Eifel TB 70

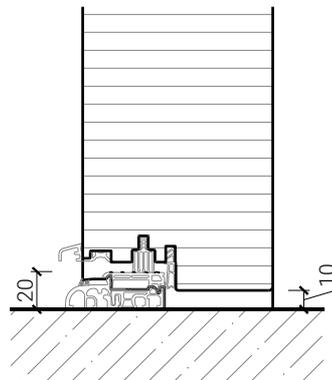


Streiftür mit Drainagerost  
(nicht geeignet für stark  
bewitterte Bereiche)

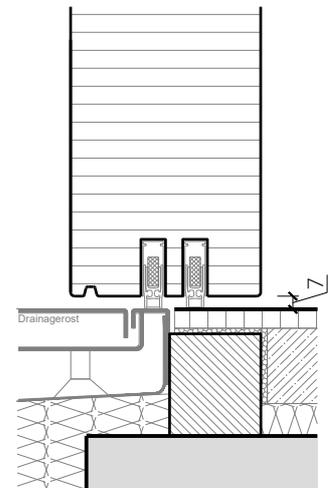


\* Ausführungen untereinander kombinierbar  
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

# 2-flg. Aussentüre 74/100 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz


## Verglasungen

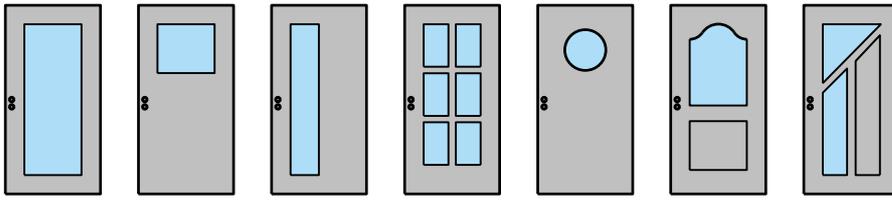


Glasfalzkante Holz  
Glasleiste einseitig schräg

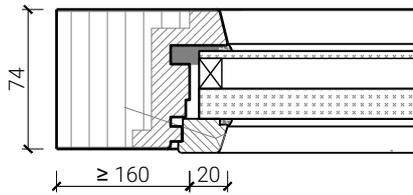


Glasfalzkante Holz  
Glasleiste einseitig schräg

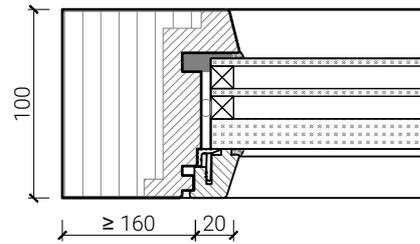


Glaslichtkante Sperrholz/HDF  
Glasleiste einseitig schräg

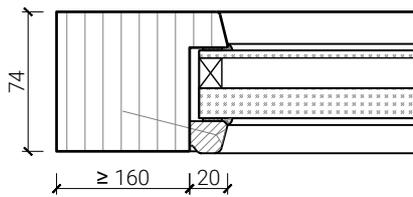


Glaslichtkante Sperrholz/HDF  
Glasleiste einseitig schräg

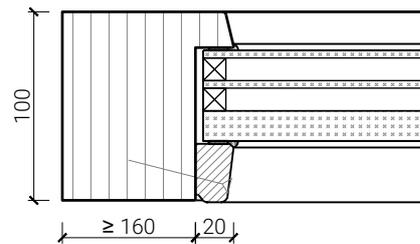


Glaslichtkante Sperrholz/HDF  
Glasleiste einseitig

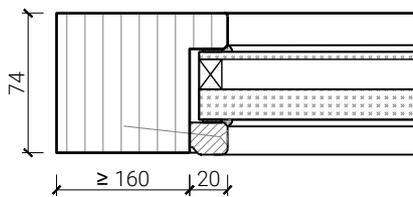


Glaslichtkante Sperrholz/HDF  
Glasleiste einseitig

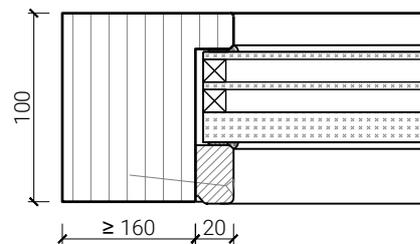

Glaslichtkante HDF  
Glasleiste einseitig

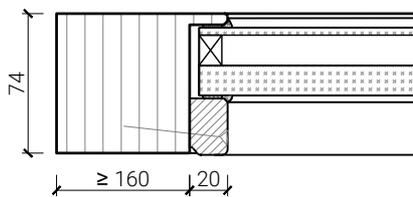


Glaslichtkante HDF  
Glasleiste einseitig

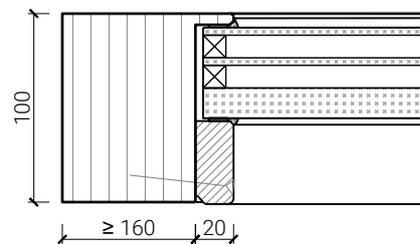


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

# 2-flg. Aussentüre 74/100 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz


## Stiltüren

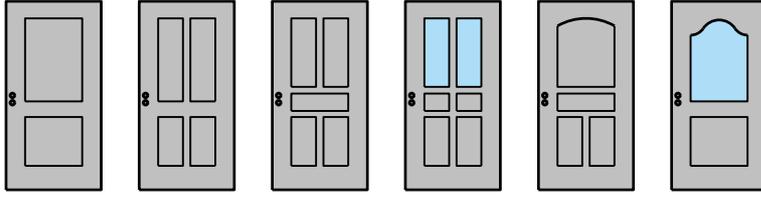


Blockrahmen 74/100 mm, Türe gefälzt

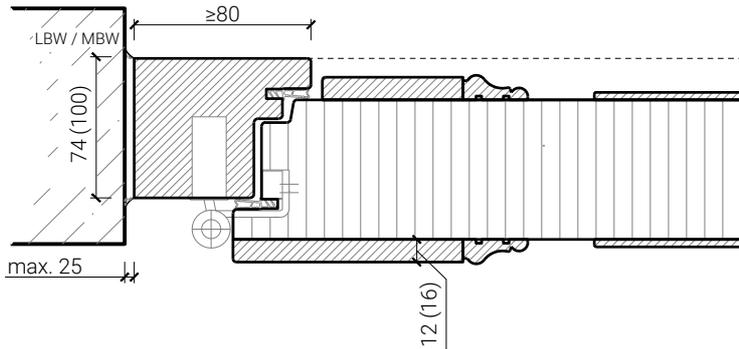


Mittelschlag 74 / 100 mm, Türe mit Aufdopplung

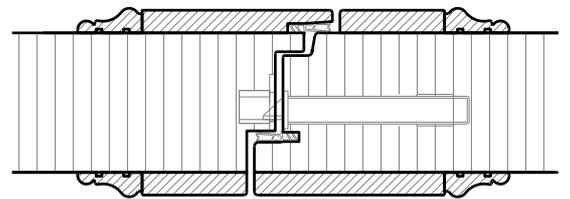


Blockrahmen 74/100 mm, Türe gefälzt

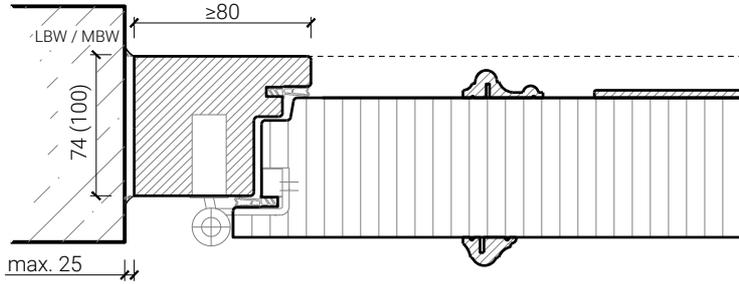


Mittelschlag 74 / 100 mm, Türe ohne Aufdopplung

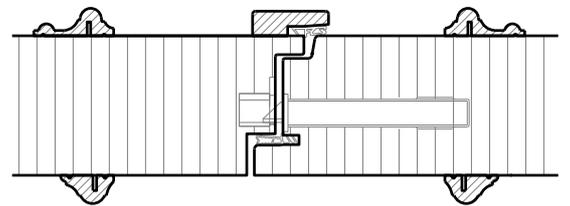

Blockrahmen 74/100 mm, Türe gefälzt

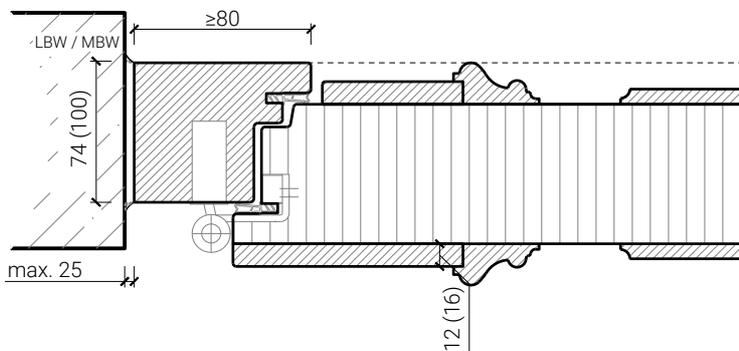

Mittelschlag 74 / 100 mm, Schlagleisten profiliert

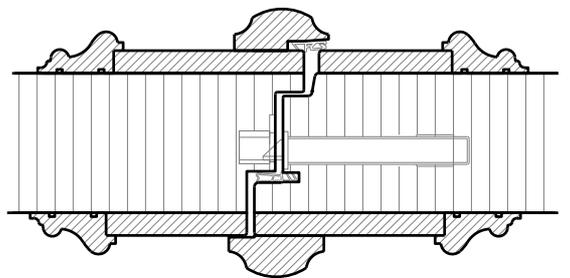


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


# 2-flg. Aussentüre 74/100 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

## Mittelpartie


Mittelpartie 74 mm, Türe gefälzt

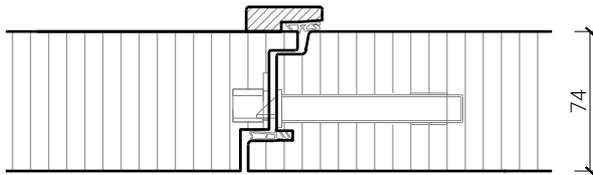

Mittelpartie 100 mm, Türe gefälzt

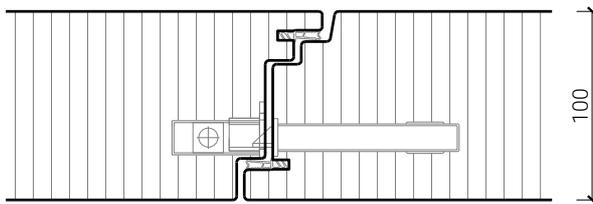

Mittelpartie 100 mm, Türe stumpf

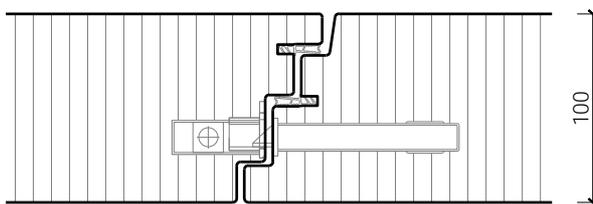

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.