
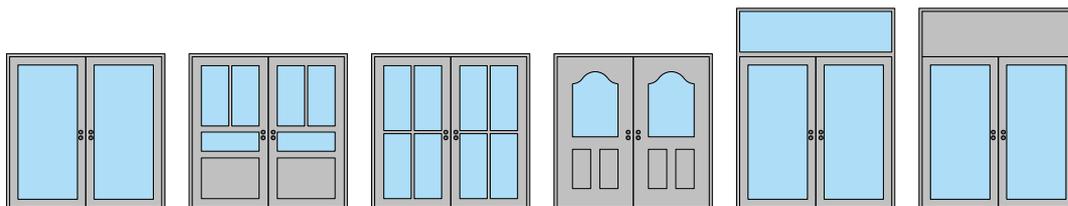


# 2-flg. Aussen-Rahmentüre 74/100 mit Glaseinsatz

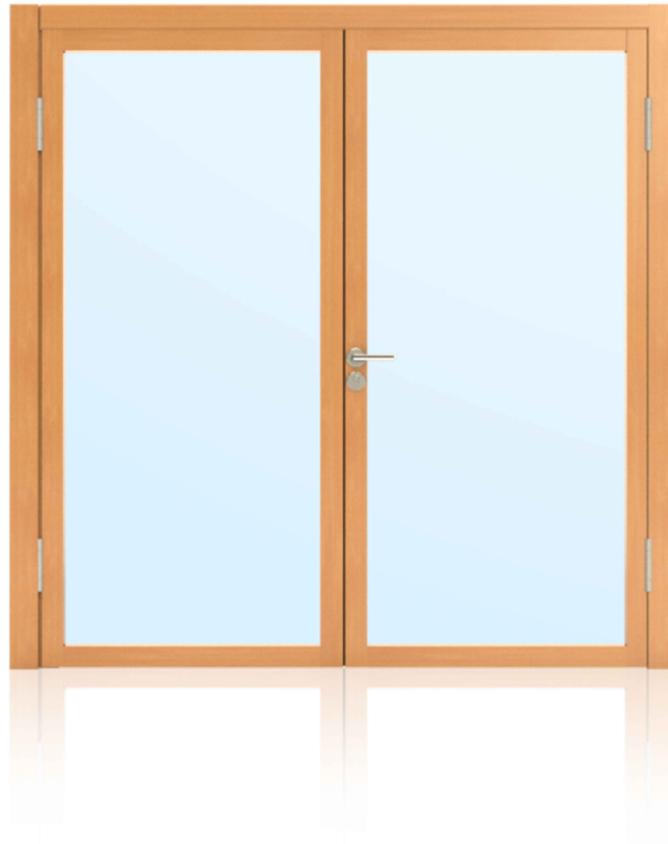


  
**Koster AG** [holzwelten.ch](http://holzwelten.ch)  
einzigartig vielfältig

**Koster AG Holzwelten**  
Bächigenstr. 12  
9212 Arnegg  
Tel. 071 388 99 88

**FEUER**  
**SCHUTZ** TEAM  
INNOVATION NETWORK

# 2-flg. Aussen-Rahmentüre 74/100 mit Glaseinsatz

## Übersicht

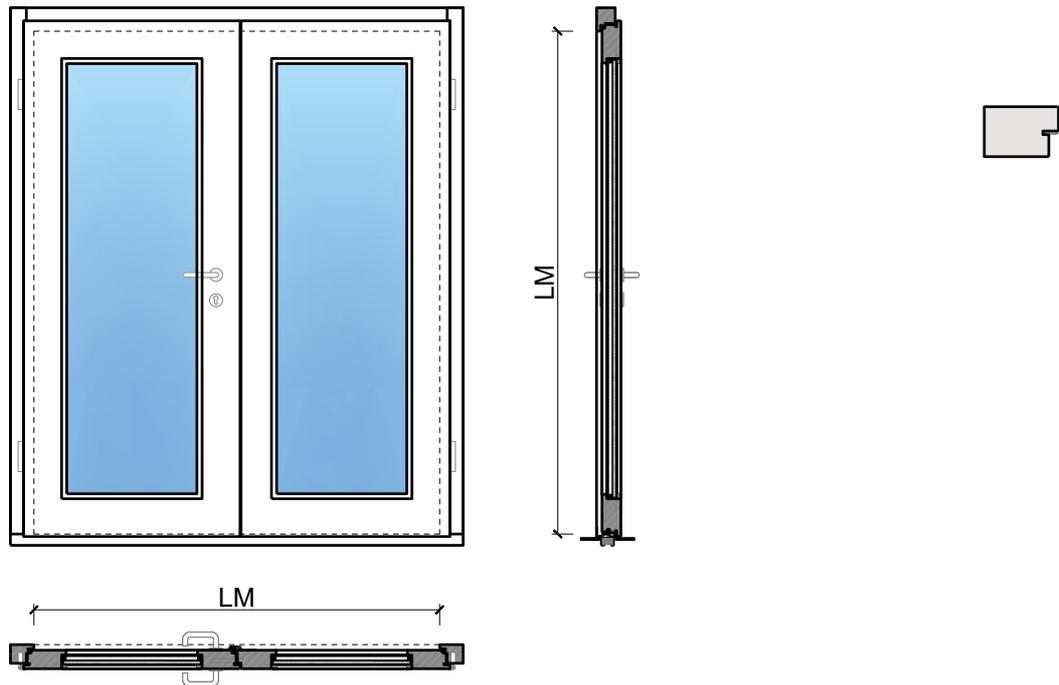

### Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Drehtür
- Rauchschutz S200
- Schallschutz bis Rw 43 dB
- Einbruchschutz bis RC3

### Zargen:

- Blockzarge / Blendrahmen
- mit Oberlichten, Oberblenden und Seitenteilen möglich

### Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

### Holzarten Zargen:

- Laub- und Nadelhölzer

### Türblätter:

- Rahmentüren 74 mm
- Rahmentüren 100 mm
  
- Diverse Aufdopplungen möglich
- Friesbreite umlaufend  $\geq 115$  mm (bei Verglasungen)

### Holzarten für Türblätter:

- Anleimer: Laub- und Nadelhölzer
- Einleimer: Laub- und Nadelhölzer

### Holzarten und Oberflächen:


- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing
  
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

### Verglasung / Füllung:

- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Isoliertgläser
- Schallschutzgläser
- Einbruchhemmende Gläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen
- Füllungen

# 2-flg. Aussen-Rahmentüre 74/100 mit Glaseinsatz

## Eigenschaften


Eigenschaft		2-flg. Aussen-Rahmentüre 74 mit Glaseinsatz	2-flg. Aussen-Rahmentüre 100 mit Glaseinsatz
<b>Funktionen</b>	Brandschutz (EN 16034)	EI30	
	Dauerfunktion (EN 1191)	C5	
	Rauchschutz (EN 1634-3)	S200	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 43 dB	bis Rw 43 dB
	Panik (EN 179)	Ja	
	Panik (EN 1125)	Ja	
	Einbruchschutz (EN 1627)	bis RC3	bis RC3
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Klima (EN 12219)	3c - 3e	3c - 3e
	Luftdurchlässigkeit (EN 12207)	Klasse 4	Klasse 4
	Widerstand g. Windlast (EN 12210)	Klasse B4	Klasse B4
	Schlagregendichtheit (EN 12208)	Klasse 8A	Klasse 8A
	Wärmedämmung UD (EN 10077-1)	0,904 W/m²K	0,663 W/m²K
	Feuchtraum	Ja	
	Nassraum (RAL RG 426)	Ja	
	<b>Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)</b>	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja
Massivbauwand (EN 1363-1)		Ja	
Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung		Nein	
<b>Holzarten</b>	Laub- und Nadelhölzer		
<b>Sonderformen</b>		Flügel mit Rundbogen (kreisförmig, elliptisch, Segment- und Korbbogen)	
<b>Glas / Füllung</b>	Einbau von Glas	Ja	Ja
	Einbau von Füllungen	Ja	Ja
<b>Bänder</b>	Objektband	Ja	Ja
	verdeckt liegendes Band	Nein	Ja
<b>Türschliesser</b>	offen	Ja	Ja
	verdeckt liegender Türschliesser	Ja	Ja
<b>dekorative Oberflächen</b>	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja	
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Ja	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	V-Nut, Hohlkehle oder Nuten bis 4 mm	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


# 2-flg. Aussen-Rahmentüre 74/100 mit Glaseinsatz

## Blockzarge


Blendrahmen 74 mm, Türe gefälzt

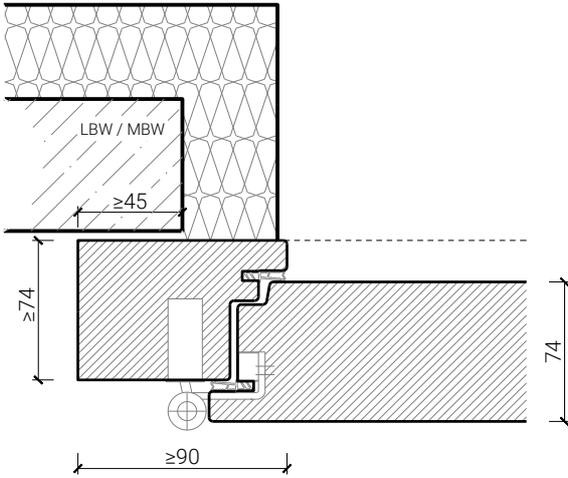


Blendrahmen 100 mm, Türe gefälzt

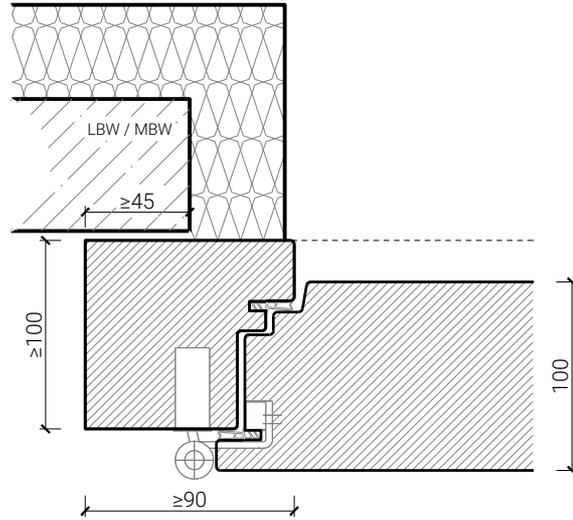


Blockrahmen 74 mm, Türe gefälzt

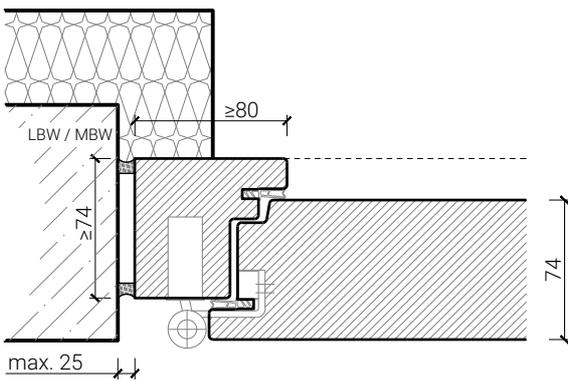


Blockrahmen 100 mm, Türe gefälzt

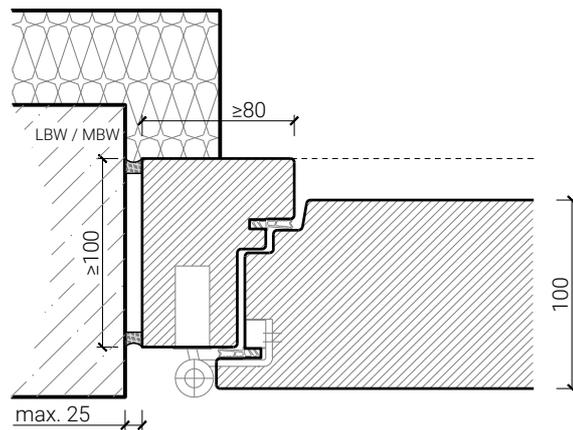

Blockrahmen 74 mm mit Blindstock, Türe gefälzt

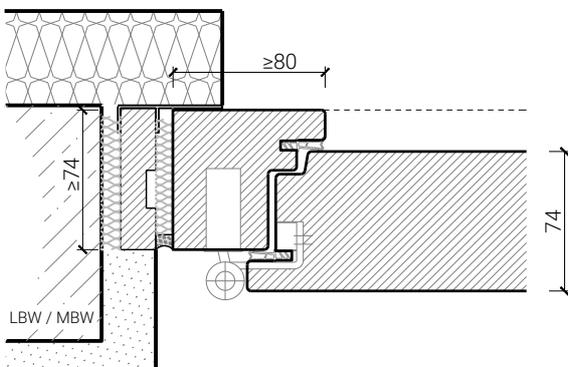

Blockrahmen 100 mm mit Blindstock, Türe gefälzt

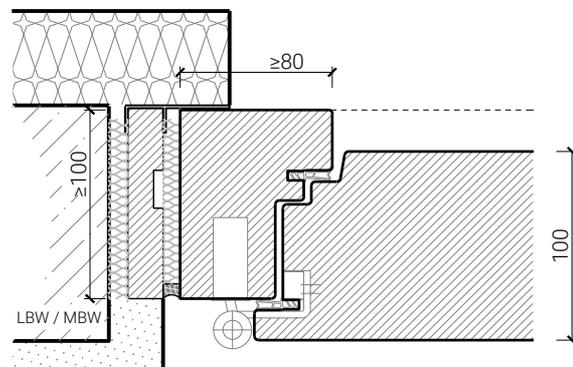


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


# 2-flg. Aussen-Rahmentüre 74/100 mit Glaseinsatz

## Blockzarge stumpf


Blendrahmen 100 mm, Türe stumpf

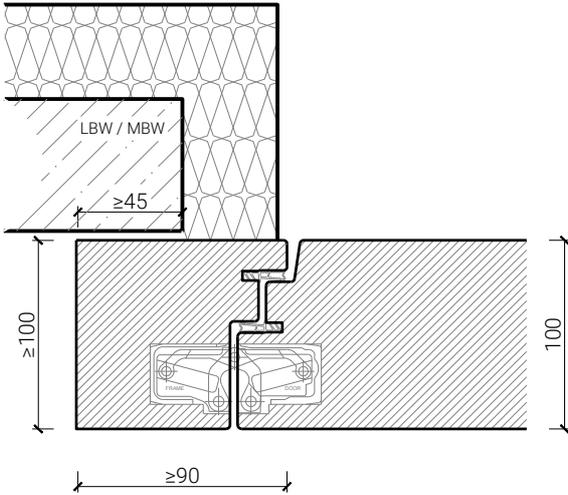

Blockrahmen 100 mm, Türe stumpf

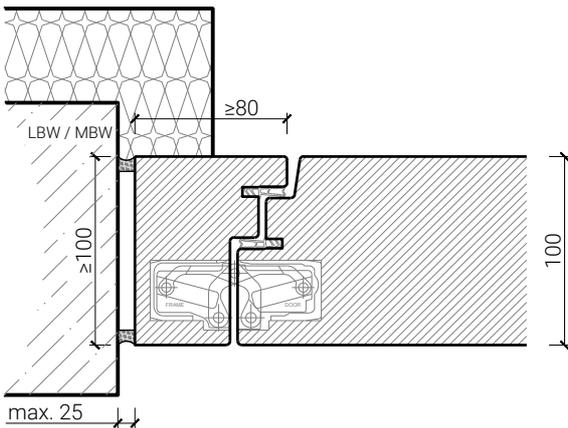

Blockrahmen 100 mm mit Blindstock, Türe stumpf

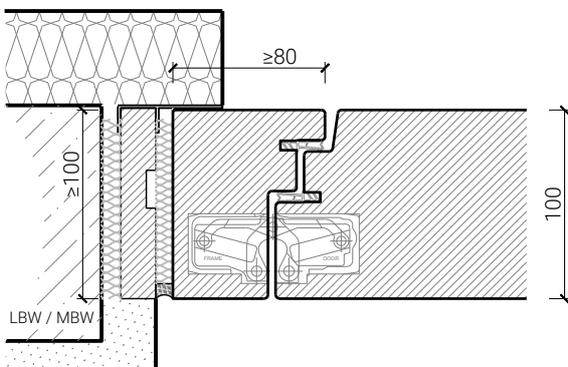


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


# 2-flg. Aussen-Rahmentüre 74/100 mit Glaseinsatz

## Oberteil. Türschliesser. Bodenanschluss


Türe / Oberteil verglast\*  
Türschliesser Normalmontage\*

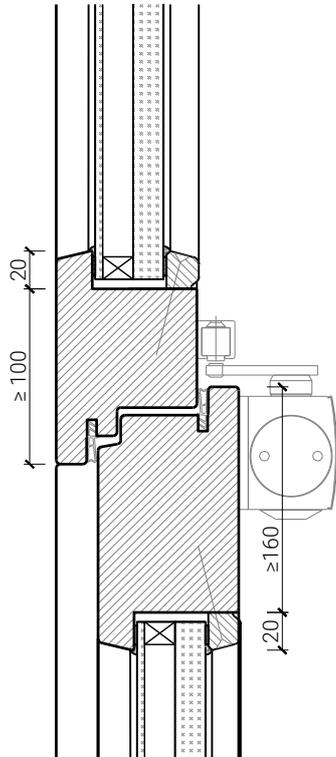


Türe / Oberteil voll\*  
Türschliesser integriert\*

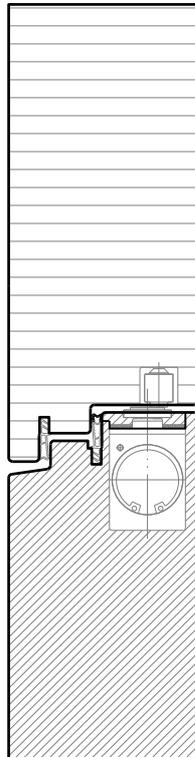


Türschliesser Kopfmontage\*

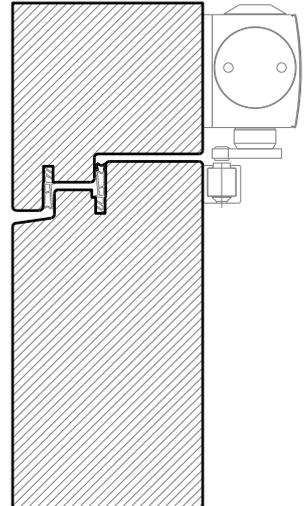


Anschlagschwelle GFK  
HT20 (AG 168 1.02-0)

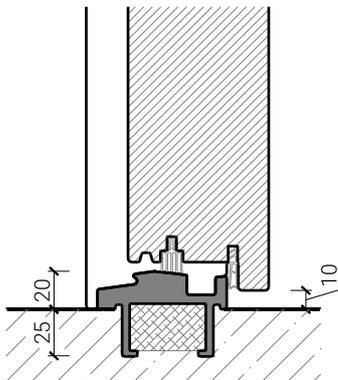

Anschlagschwelle  
Gluske Eifel TB 70

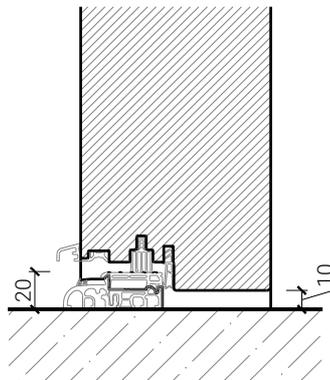


Streiftür mit Drainagerost  
(nicht geeignet für stark  
bewitterte Bereiche)

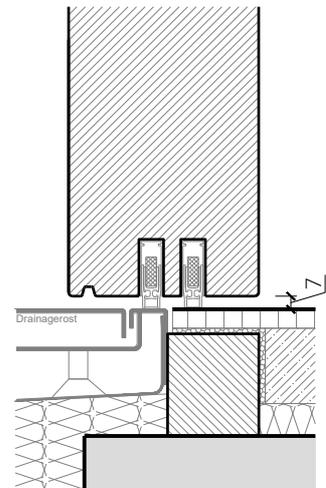


\* Ausführungen untereinander kombinierbar  
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

# 2-flg. Aussen-Rahmentüre 74/100 mit Glaseinsatz


## Verglasungen

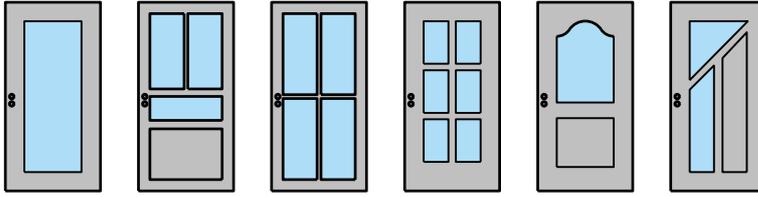


Glasfalzkante schräg  
Glasleiste schräg mit Schattennut

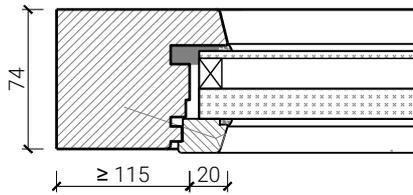


Glasfalzkante schräg  
Glasleiste schräg mit Schattennut

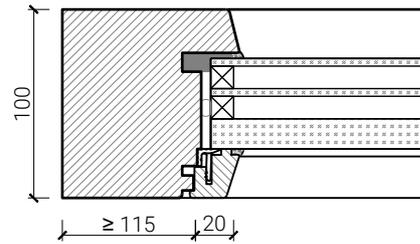


Glaslichtkante schräg  
Glasleiste schräg

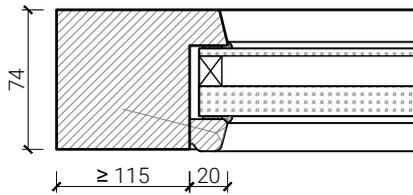


Glaslichtkante schräg  
Glasleiste schräg

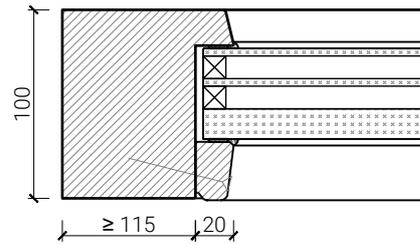

Glaslichtkante gerade  
Glasleiste gerade

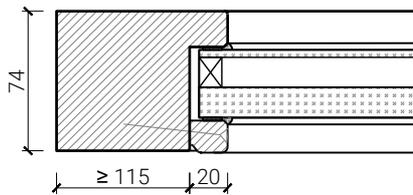


Glaslichtkante gerade  
Glasleiste gerade

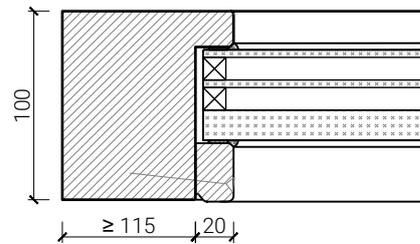


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

# 2-flg. Aussen-Rahmentüre 74/100 mit Glaseinsatz


## Stiltüren

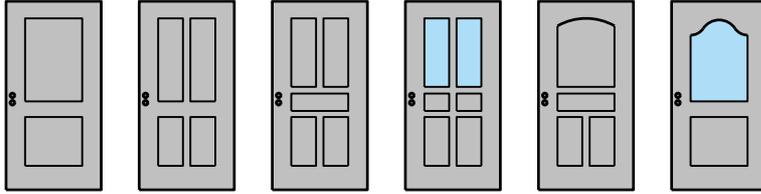


Blockrahmen 74/100 mm, Türe gefälzt

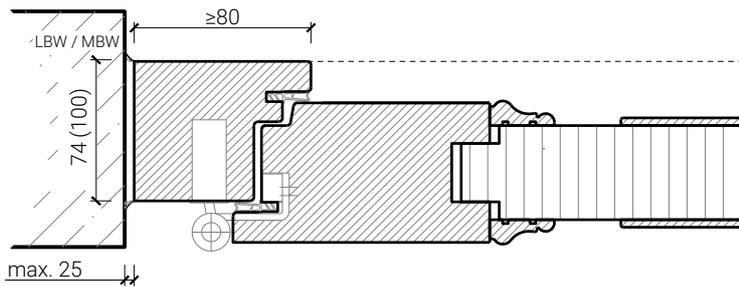


Mittelanschlag 74 / 100 mm, Türe gefälzt

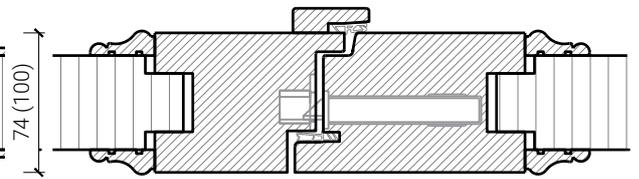

Blockrahmen 74/100 mm, Türe gefälzt

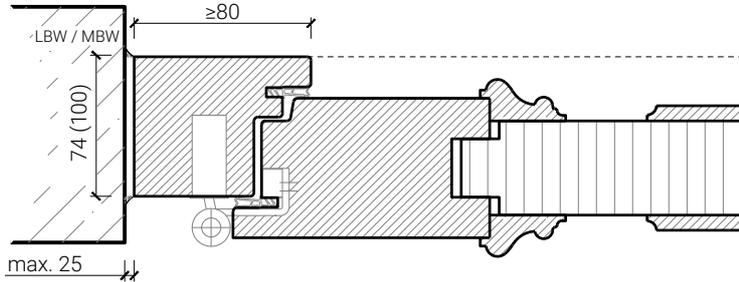

Mittelanschlag 74 / 100 mm, Schlagleisten profiliert

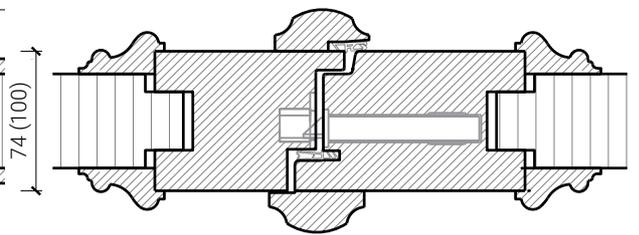


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


# 2-flg. Aussen-Rahmentüre 74/100 mit Glaseinsatz

## Mittelpartie


Mittelpartie 74 mm, Türe gefälzt

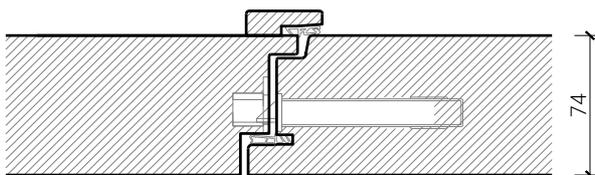

Mittelpartie 100 mm, Türe gefälzt

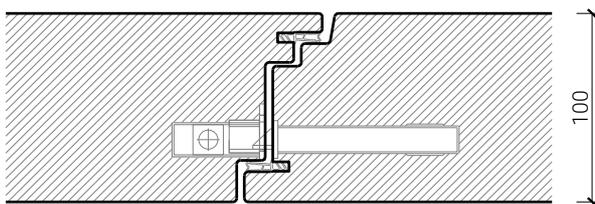

Mittelpartie 100 mm, Türe stumpf

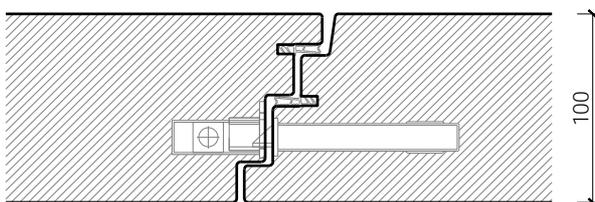

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.