
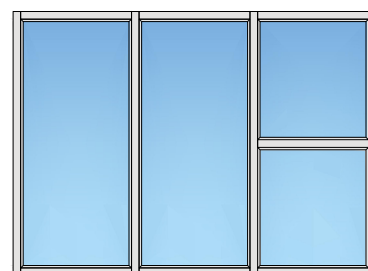





Pfosten-Riegel 68 "Fassade" Holz EI60

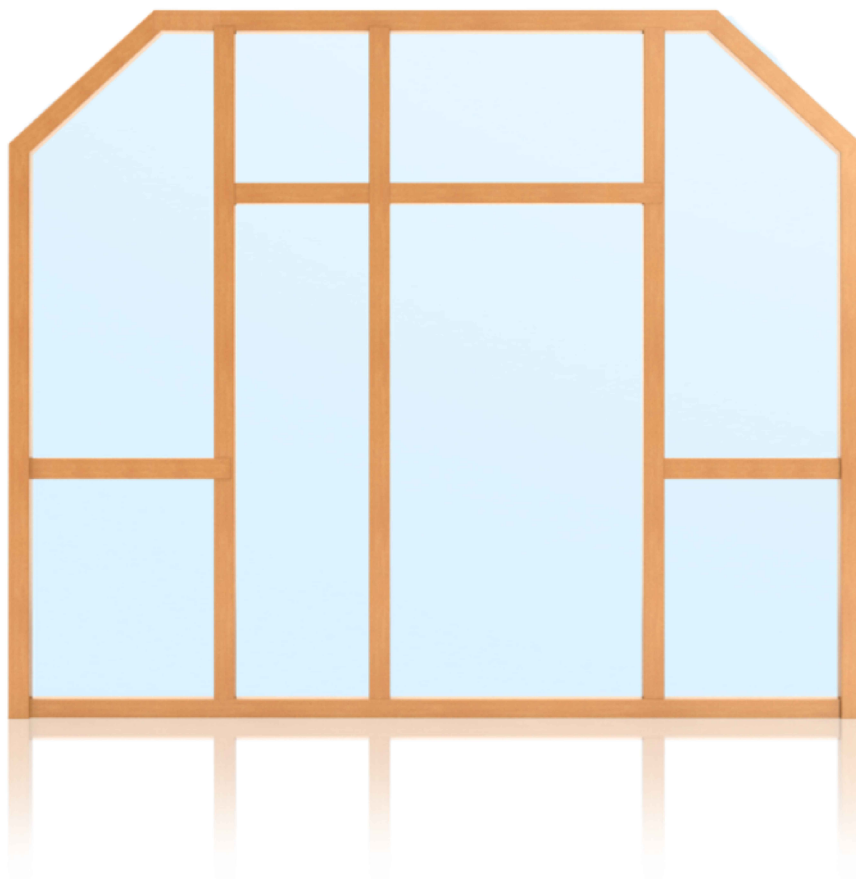



Koster AG holzwelten.ch
einzigartig vielfältig

Koster AG Holzwelten
Bächigenstr. 12
9212 Arnegg
Tel. 071 388 99 88

FEUER
SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK

Pfosten-Riegel 68 "Fassade" Holz EI60

Übersicht

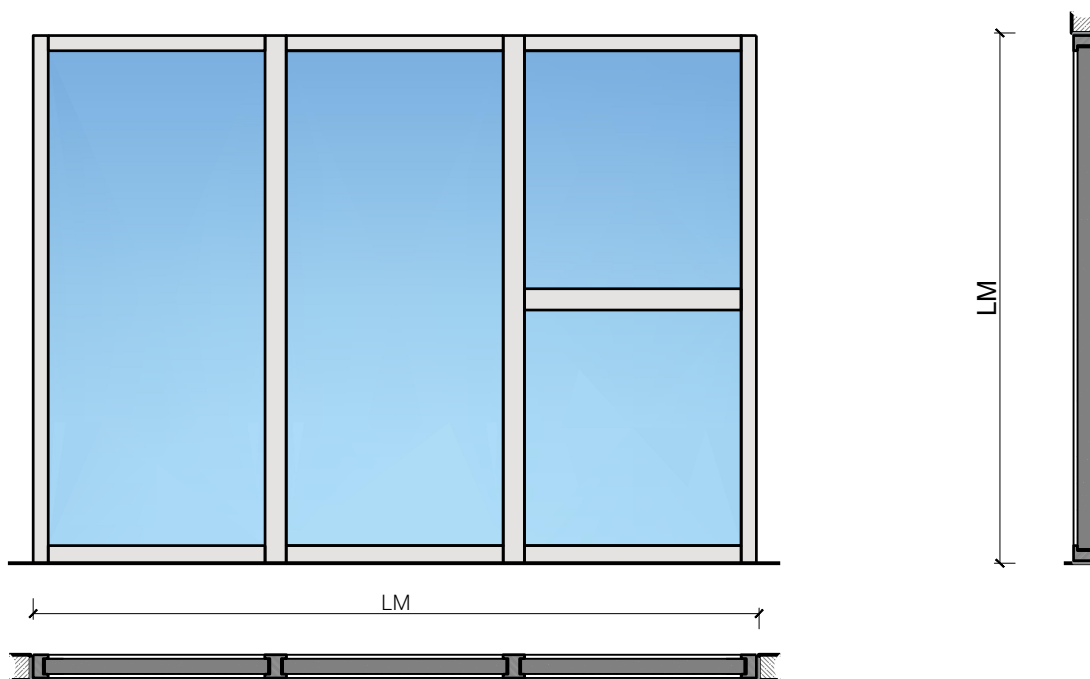

Beschreibung:

- Feuerhemmende EI60 Festverglasung
- Schallschutz bis Rw 42 dB
- Einbruchschutz bis RC3
- Luftdurchlässigkeit Klasse 4
- Schlagregendichtheit Klasse E750
- Widerstand gegen Windlast B3

Einbau in Verglasung:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand
- Verglasungen EI30, EI60, EI90

Einbauten:

- Massivholz Rahmentüren ≥ 68 mm
- Sperrtüre ≥ 68 mm
- Fenster mit Rahmen ≥ 64 mm

Oberflächen:


- Laub- und Nadelhölzer als Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeitzt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Verglasung / Füllung:

- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Isoliergläser
- Schallschutzgläser
- Einbruchhemmende Gläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen

Pfosten-Riegel 68 "Fassade" Holz EI60

Eigenschaften


Eigenschaft		Pfosten-Riegel 68 "Fassade" Holz EI60	
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	EI60	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 42 dB	
	Einbruchschutz (EN 1627)	bis RC3	
	Luftdutchlässigkeit (EN 12207)	Klasse 4	
	Schlagregendichtheit (EN 12208)	Klasse E750	
	Widerstand gegen Windlast (EN 12210)	Klasse B3	
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	Ja	
Einbauten	Innentüren	Nein	
	Aussentüren	Ja	
	Fenster	Ja	
	Schiebetüren	Nein	
Holzarten		Laub- und Nadelhölzer	
Besonderheiten (Ausführung funktionsabhängig)	Sonderformen 	Schräg oder Rundbogen (kreisförmig, elliptisch, Segment- und Korboggen)	
	Eckausführung	Ja	
	gleitender Deckenanschluss	Nein	
	erhöhter Einbau	Ja	
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja	
	Beschichtung der Gläser mit PVC-Folien ≤ 0.4 mm	Ja	
	Einbau von Füllungen	Nein	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja	
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Ja	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	V-Nut, Hohlkehle oder Nuten bis 4 mm	
Einbauten	Kabelführungen	Ja	
	Hohlwanddosen	Ja	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Pfosten-Riegel 68 "Fassade" Holz EI60

Ausführungsvarianten



Friese ≥ 68 mm

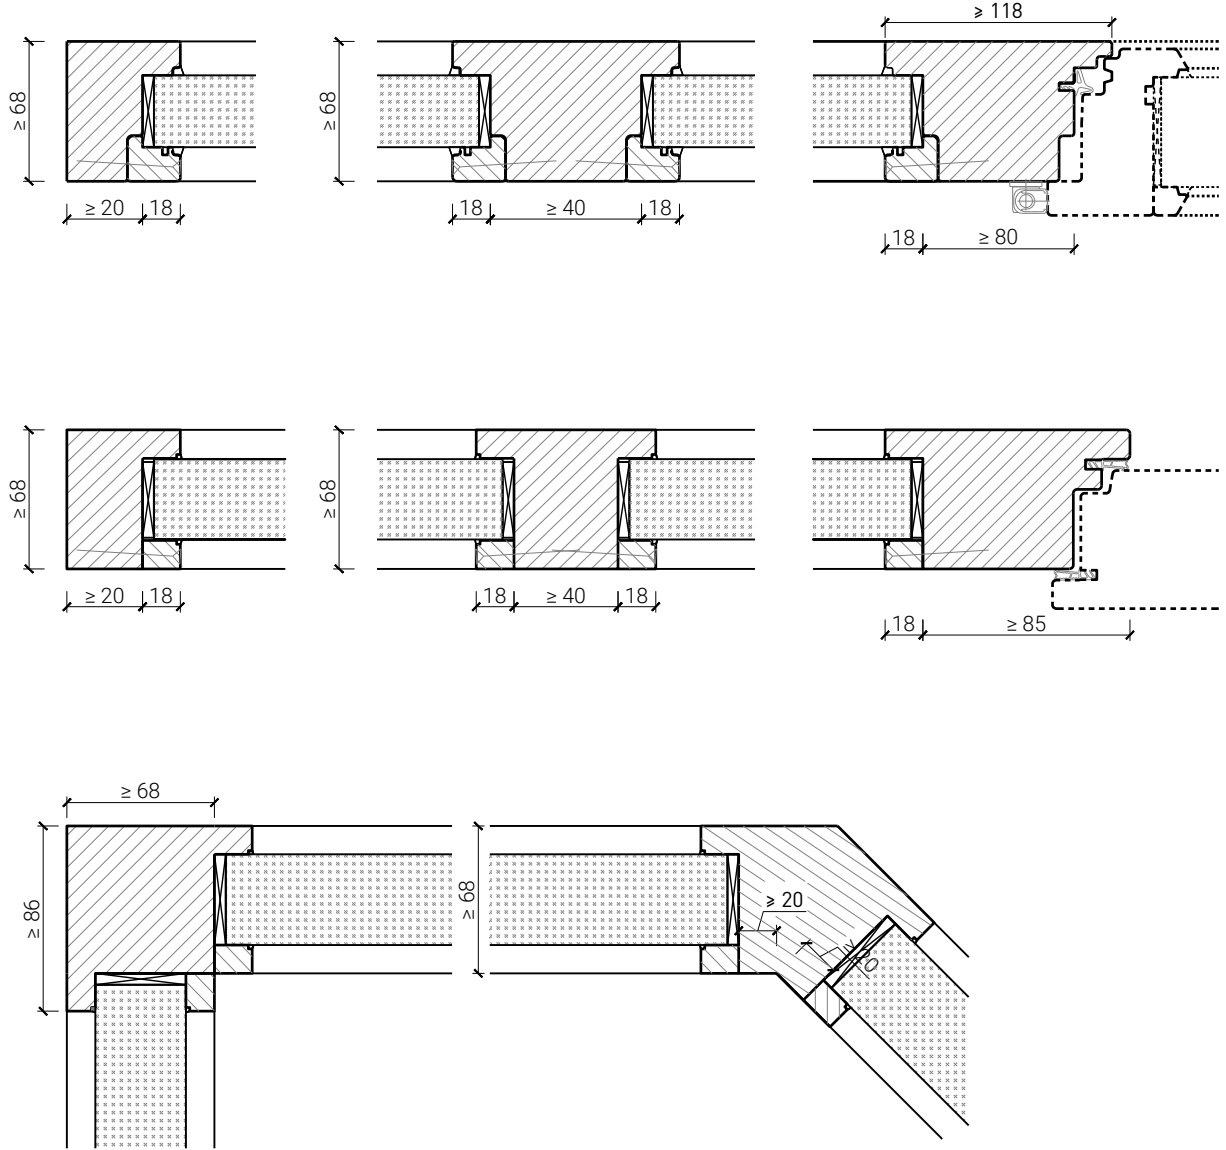

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Pfosten-Riegel 68 "Fassade" Holz EI60

Montagevarianten

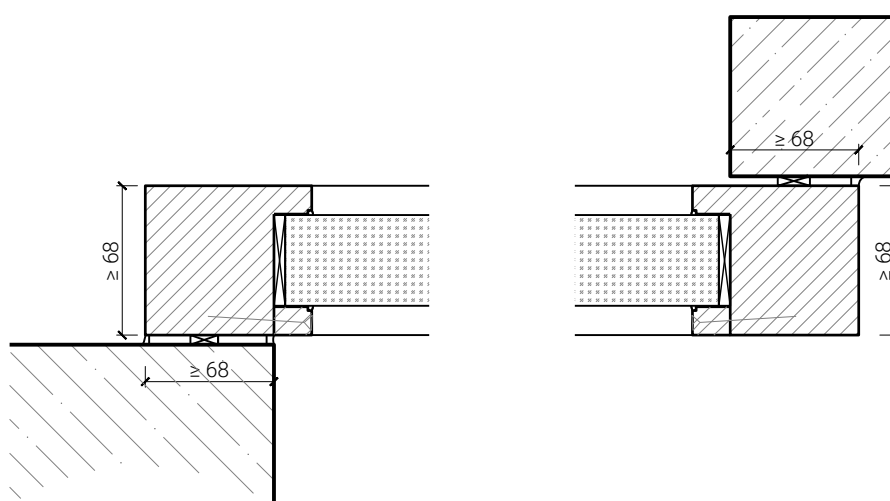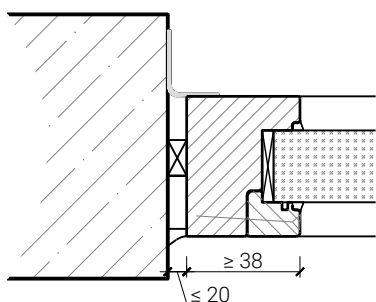


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


Pfosten-Riegel 68 "Fassade" Holz EI60

Verglasung

Glas mittig
von Innen eingesetzt

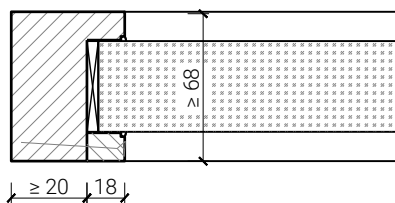

Glas mittig
Fensterprofil

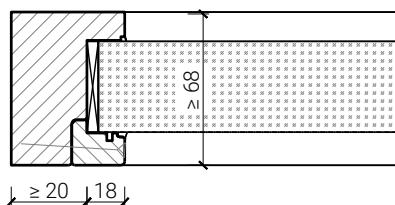

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.