
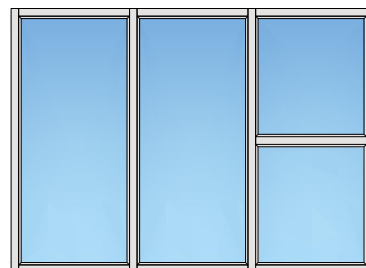




Pfosten-Riegel 70 "Janisol C4" EI60





Koster AG holzwelten.ch
einzigartig vielfältig

Koster AG Holzwelten
Bächigenstr. 12
9212 Arnegg
Tel. 071 388 99 88

FEUER
SCHUTZ 
INNOVATION NETWORK

Pfosten-Riegel 70 "Janisol C4" EI60

Übersicht

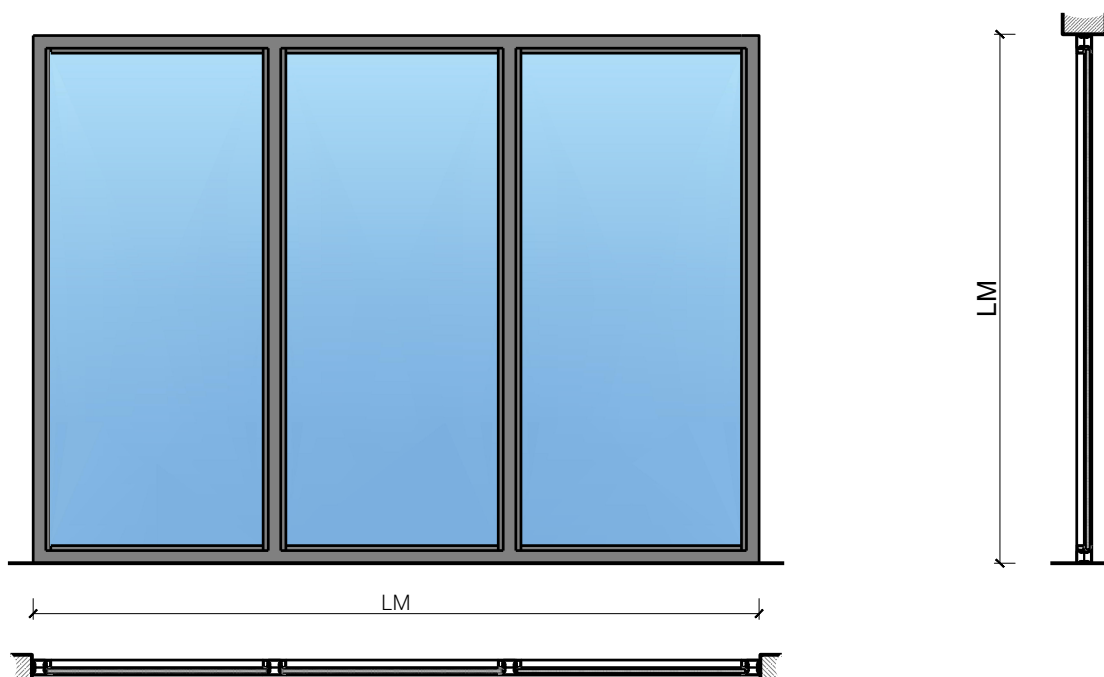

Beschreibung:

- Feuerhemmende EI60 Festverglasung

Einbau in Verglasung:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

Türeinbau:

- Massivholz Rahmentüren 68 mm
- Sperrtüre 68 mm

Oberflächen:

- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne
- Pulverbeschichtet

Verglasung / Füllung:

- Brandschutz- Klargläser
- Schallschutzgläser

Pfosten-Riegel 70 "Janisol C4" EI60


Eigenschaften

Eigenschaft		Pfosten-Riegel 70 "Janisol C4" EI60	
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	EI60	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	-	
	Einbruchschutz (EN 1627)	-	
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Absturzsicherheit (EN 13049, EN 14019, EN 12600, EN ISO 12543-2)	-	
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	Nein	
Einbauten	Innentüren	Ja	
	Aussentüren	Nein	
	Schiebetüren	Nein	
Holzarten		-	
Besonderheiten (Ausführung funktionsabhängig)	Sonderformen	Nein	
	Eckausführung	Ja	
	gleitender Deckenanschluss	Nein	
	erhöhter Einbau	Nein	
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja	
	Beschichtung der Gläser mit PVC-Folien ≤ 0.4 mm	Ja	
	Einbau von Füllungen	Nein	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Nein	
	Glas ≤ 4 mm auf Rahmen geklebt	Nein	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	Nein	
Einbauten	Kabelführungen	Nein	
	Hohlwanddosen	Nein	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Ausführungsvarianten

Janisol C4 (EI60, Türe EI30)

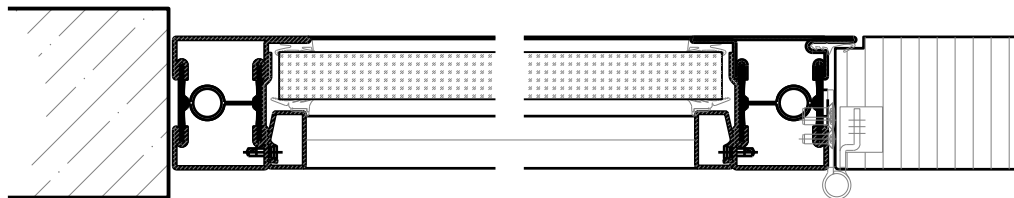

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.