






Stoßfugenverglasung 68 "Fineline" EI30

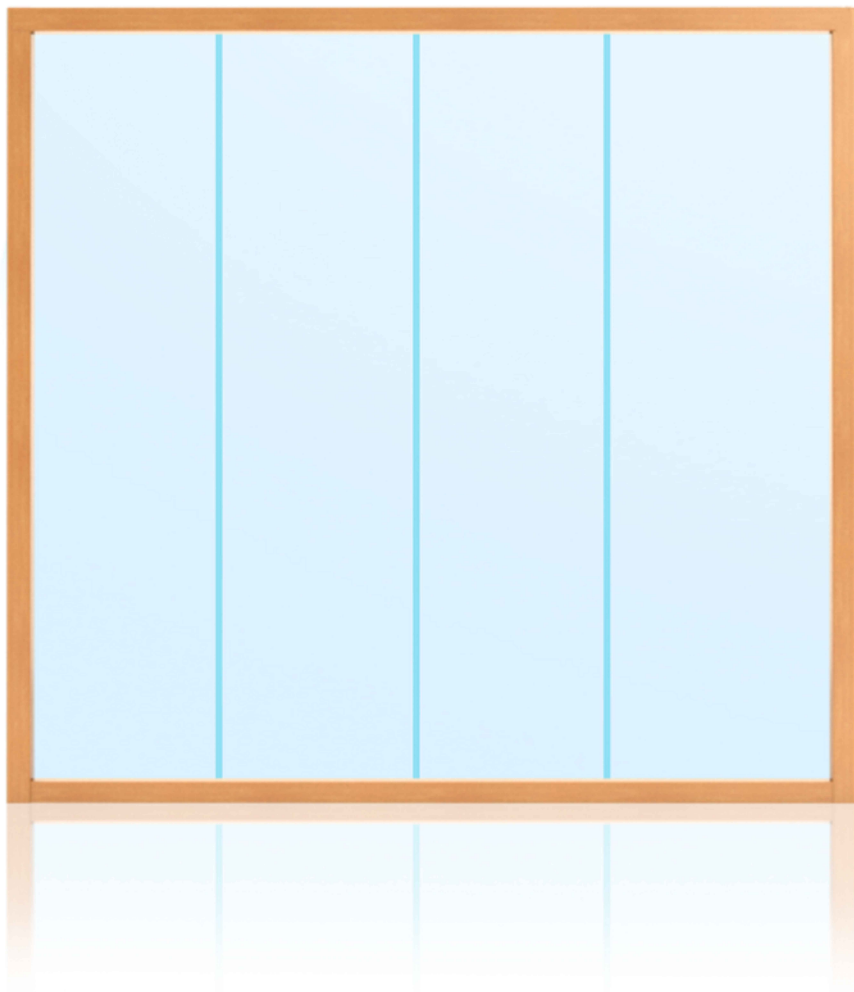



Koster AG holzwelten.ch
einzigartig vielfältig

Koster AG Holzwelten
Bächigenstr. 12
9212 Arnegg
Tel. 071 388 99 88

FEUER
SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK

Stoßfugenverglasung 68 "Fineline" EI30

Übersicht

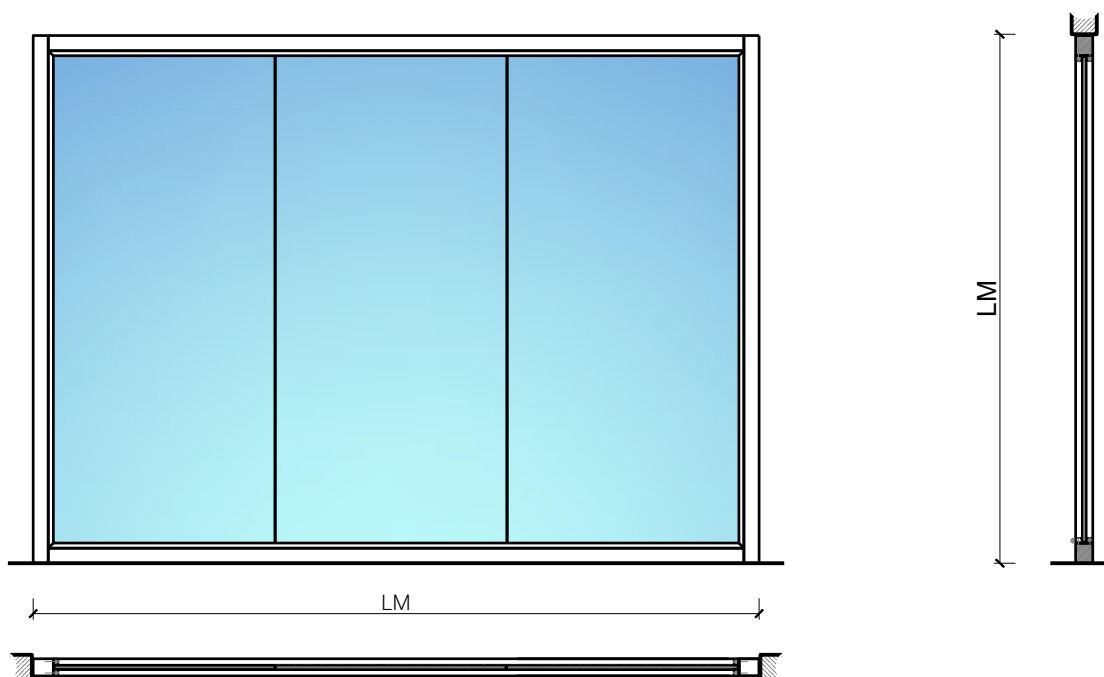

Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Festverglasung
- Schallschutz bis Rw 44 dB

Einbau in Verglasung:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand
- Verglasungen EI30, EI60, EI90
- Vollwände EI30, EI60, EI90

Türeinbau:

- Massivholz Rahmentüren 59 mm
- Massivholz Rahmentüren 68 mm
- Sperrtüre 59 mm
- Sperrtüre 68 mm
- Ganzglastüren
- Massivholz Schiebetüren 59 mm
- Massivholz Schiebetüren 68 mm
- Schiebetüre Vollbau 59 mm
- Schiebetüre Vollbau 68 mm

Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer als Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Verglasung / Füllung:

- Brandschutz- Klargläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen

Stoßfugenverglasung 68 "Fineline" EI30

Eigenschaften



Eigenschaft		Stoßfugenverglasung 68 "Fineline" EI30	
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	EI30	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 44 dB	
	Einbruchschutz (EN 1627)	-	
	Absturzsicherheit (EN 13049, EN 14019, EN 12600, EN ISO 12543-2)	erfüllt	
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	Ja	
Einbauten	Innentüren	Ja	
	Aussentüren	Nein	
	Schiebetüren	Ja (vertikaler Zusammenschluss)	
Holzarten		Laub- und Nadelhölzer	
Besonderheiten (Ausführung funktionsabhängig)	Sonderformen 	Schräg oder Rundbogen (kreisförmig, elliptisch, Segment- und Korbhogen)	
	Eckausführung	Ja	
	gleitender Deckenanschluss	Ja	
	erhöhter Einbau	Ja	
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja	
	Beschichtung der Gläser mit PVC-Folien ≤ 0.4 mm	Ja	
	Einbau von Füllungen	Nein	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja	
	Glas ≤ 4 mm auf Rahmen geklebt	Ja	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	V-Nut, Hohlkehle oder Nuten bis 4 mm	
Einbauten	Kabelführungen	Ja	
	Hohlwanddosen	Ja	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Stoßfugenverglasung 68 "Fineline" EI30

Ausführungsvarianten


Friese ≥ 68 mm

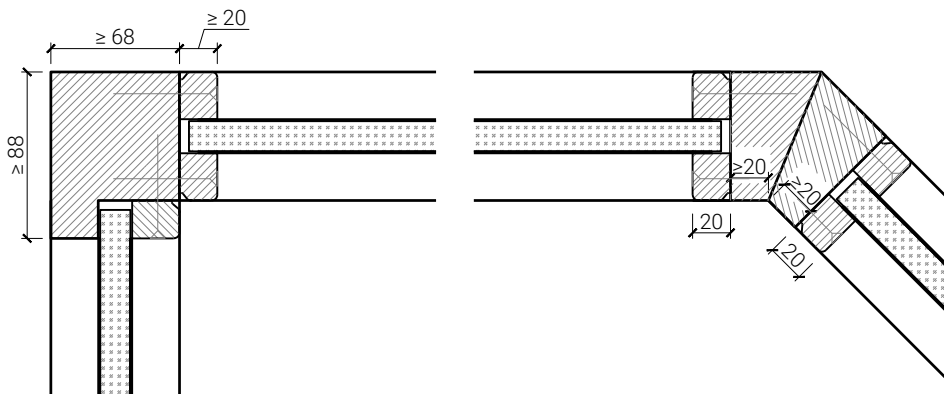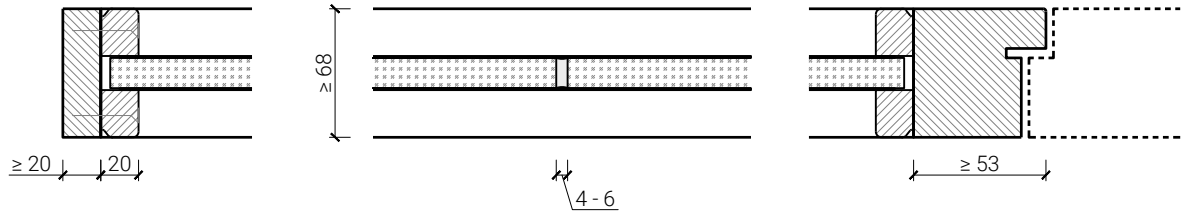

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Stoßfugenverglasung 68 "Fineline" EI30

Montagevarianten

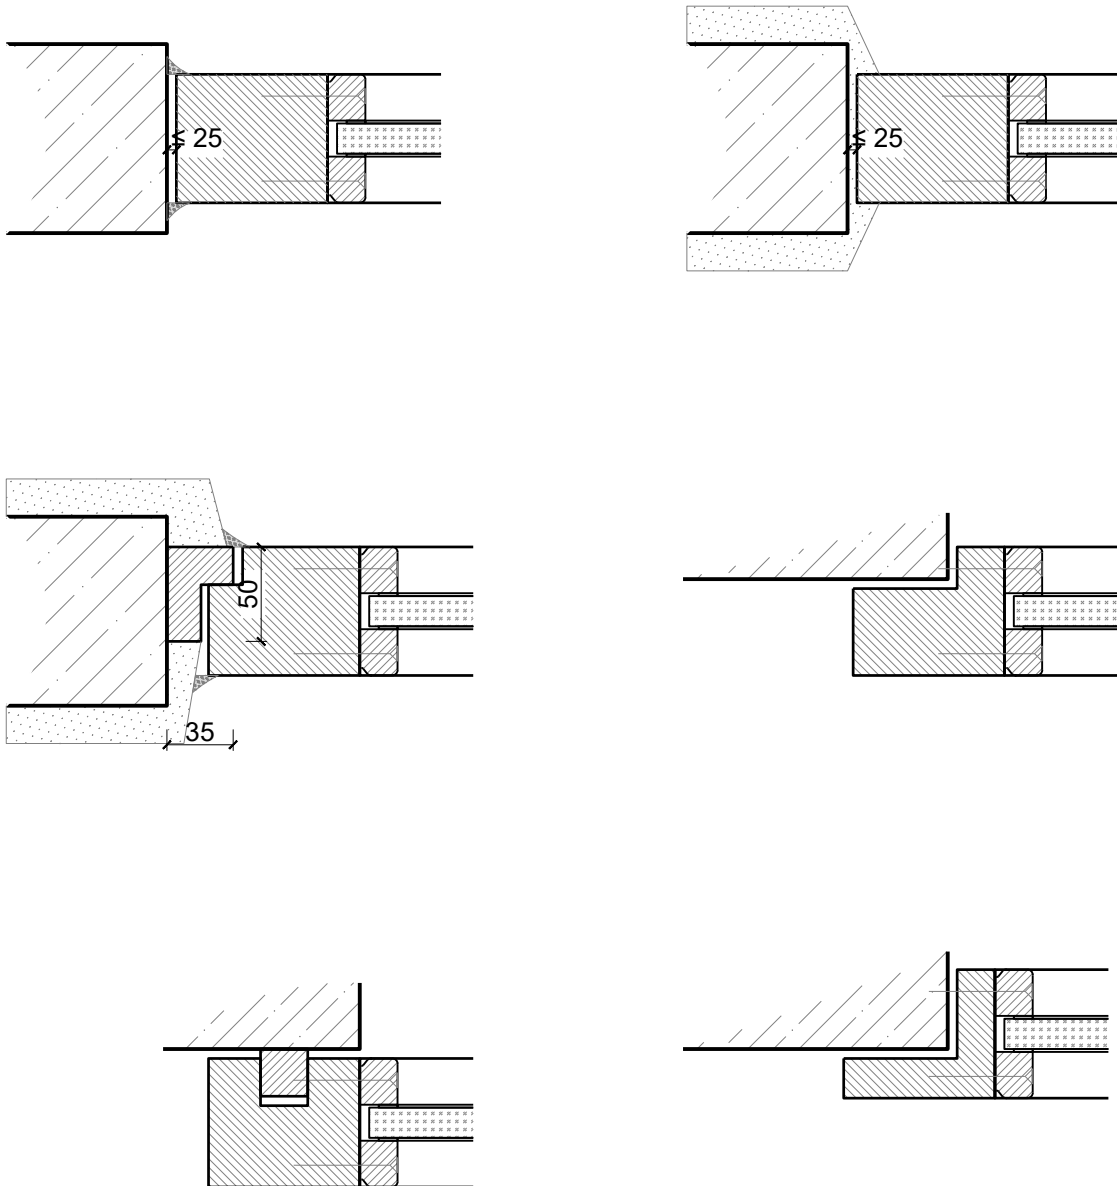


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


Stoßfugenverglasung 68 "Fineline" EI30

Verglasung


Glas / Füllung mittig
Glasleisten Schräg

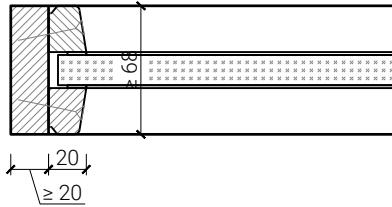

Glas / Füllung mittig
Glasleisten Gerade

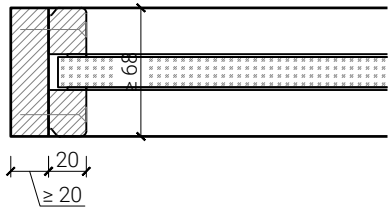

Glas / Füllung mittig
Glasleiste einseitig

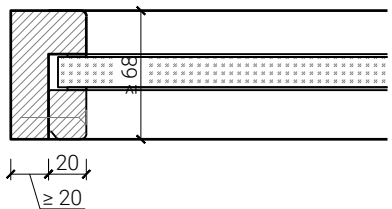

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.