

Vollwand 58 Prestige EI60




Koster AG  holzwelten.ch
einzigartig vielfältig

Koster AG Holzwelten
Bächigenstr. 12
9212 Arnegg
Tel. 071 388 99 88

FEUER
SCHUTZ 
TEAM
INNOVATION NETWORK

Vollwand 58 Prestige EI60

Übersicht

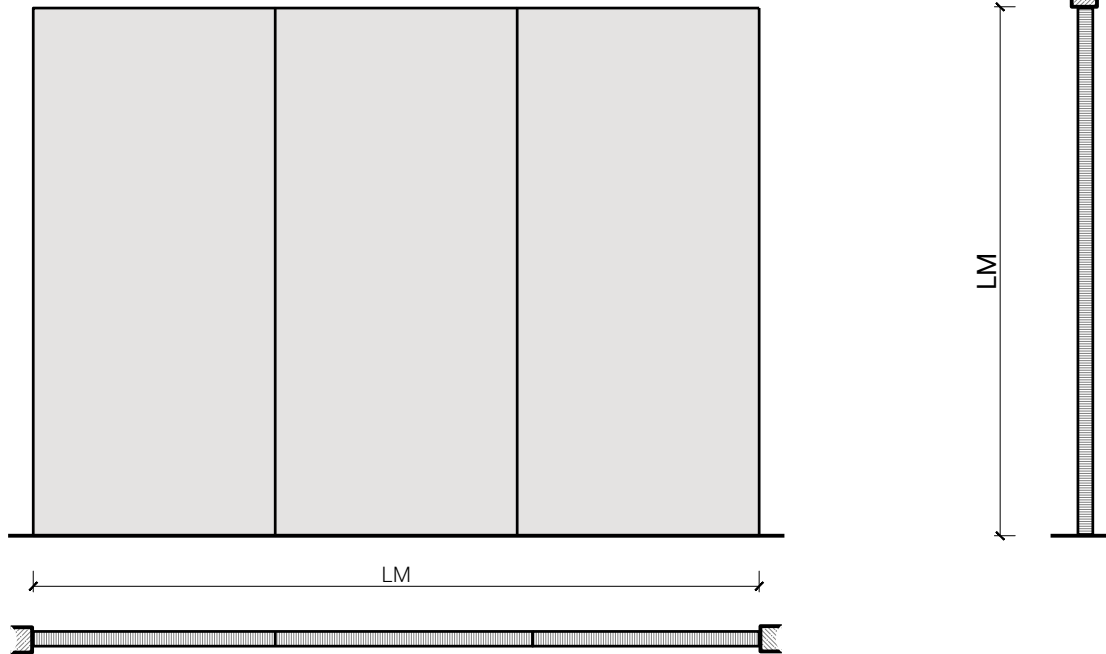

Beschreibung:

- Feuerhemmende EI60 Vollwand

Rahmenholz:

- Laubholz

Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

Türeinbau:

- Massivholz Rahmentüren 59 mm
- Massivholz Rahmentüren 68 mm
- Sperrtüre 59 mm
- Sperrtüre 68 mm

Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere
- Kunstharzdecklagen
- Profilierungen

- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Vollwand 58 Prestige EI60

Eigenschaften

Eigenschaft		Vollwand 58 Prestige EI60	
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	EI60	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 36 dB	
Einbau	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
Einbauten	Innentüren	Ja	
	Schiebetüren	Nein	
Besonderheiten	Sonderformen	Nein	
	Eckausführung	Nein	
	gleitender Deckenanschluss	Nein	
	erhöhter Einbau	Nein	
Holzarten		Laubholz	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Nein	
	vorgehängte Doppel	Nein	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	Ja	
Einbauten	Kabelführungen	Nein	
	Hohlwanddosen	Nein	
	Weichschott	Nein	



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Vollwand 58 Prestige EI60

Ausführungsvarianten

Vollwand ≥ 58 mm


Einbau in FeuerschutzTeam Tür in Vollwand

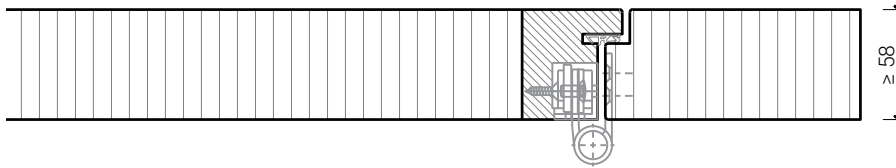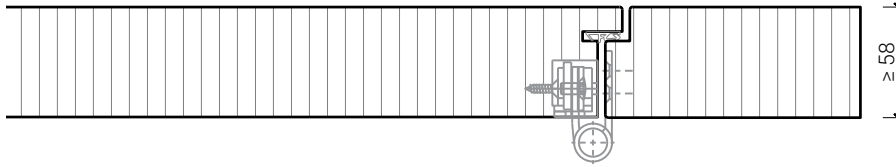

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Vollwand 58 Prestige EI60

Montagevarianten

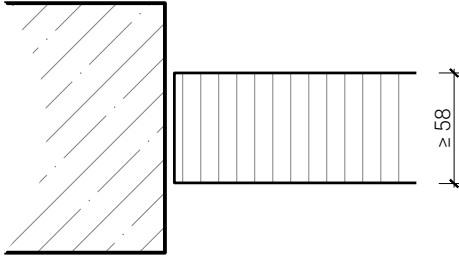

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.