



Vollwand 68 Confort EI30

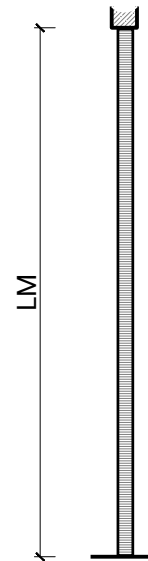

Vollwand 68 Confort EI30

Übersicht

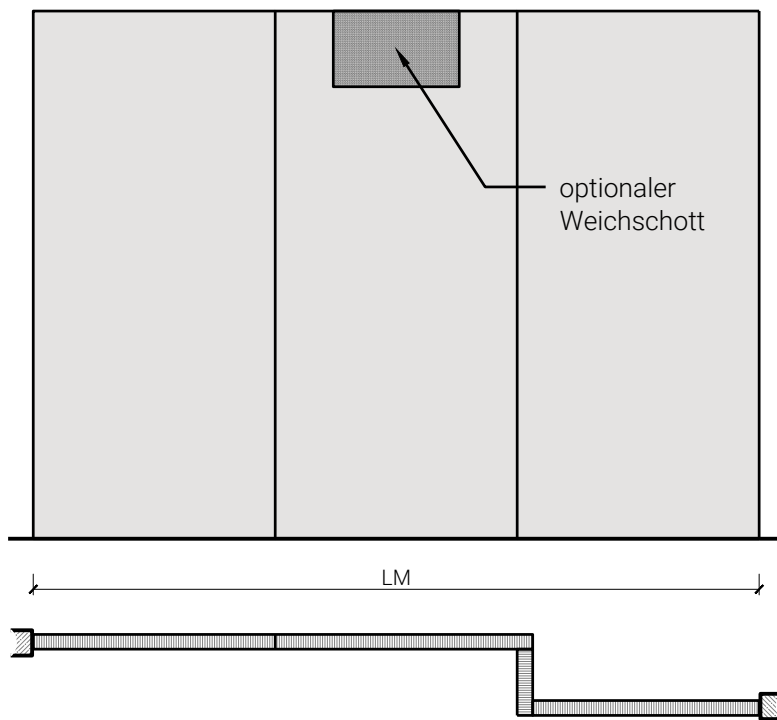

Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Vollwand

Rahmenholz:

- Laubholz

Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

Türeinbau:

- Massivholz Rahmentüren 59 mm
- Massivholz Rahmentüren 68 mm
- Sperrtüre 59 mm
- Sperrtüre 68 mm

Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere
- Kunstharzdecklagen
- Profilierungen

- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Vollwand 68 Confort EI30

Eigenschaften


Eigenschaft		Vollwand 68 Confort EI30	
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	EI30	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 46 dB	
Einbau	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
Einbauten	Innentüren	Ja	
	Schiebetüren	Nein	
Besonderheiten	Sonderformen	Nein	
	Eckausführung	Ja	
	gleitender Deckenanschluss	Nein	
	erhöhter Einbau	Nein	
Holzarten		Laubholz	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Nein	
	vorgehängte Doppel	Ja	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	Ja	
Einbauten	Kabelführungen	Ja	
	Hohlwanddosen	Ja	
	Weichschott	Ja	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Vollwand 68 Confort EI30

Ausführungsvarianten





Vollwand ≥ 68 mm

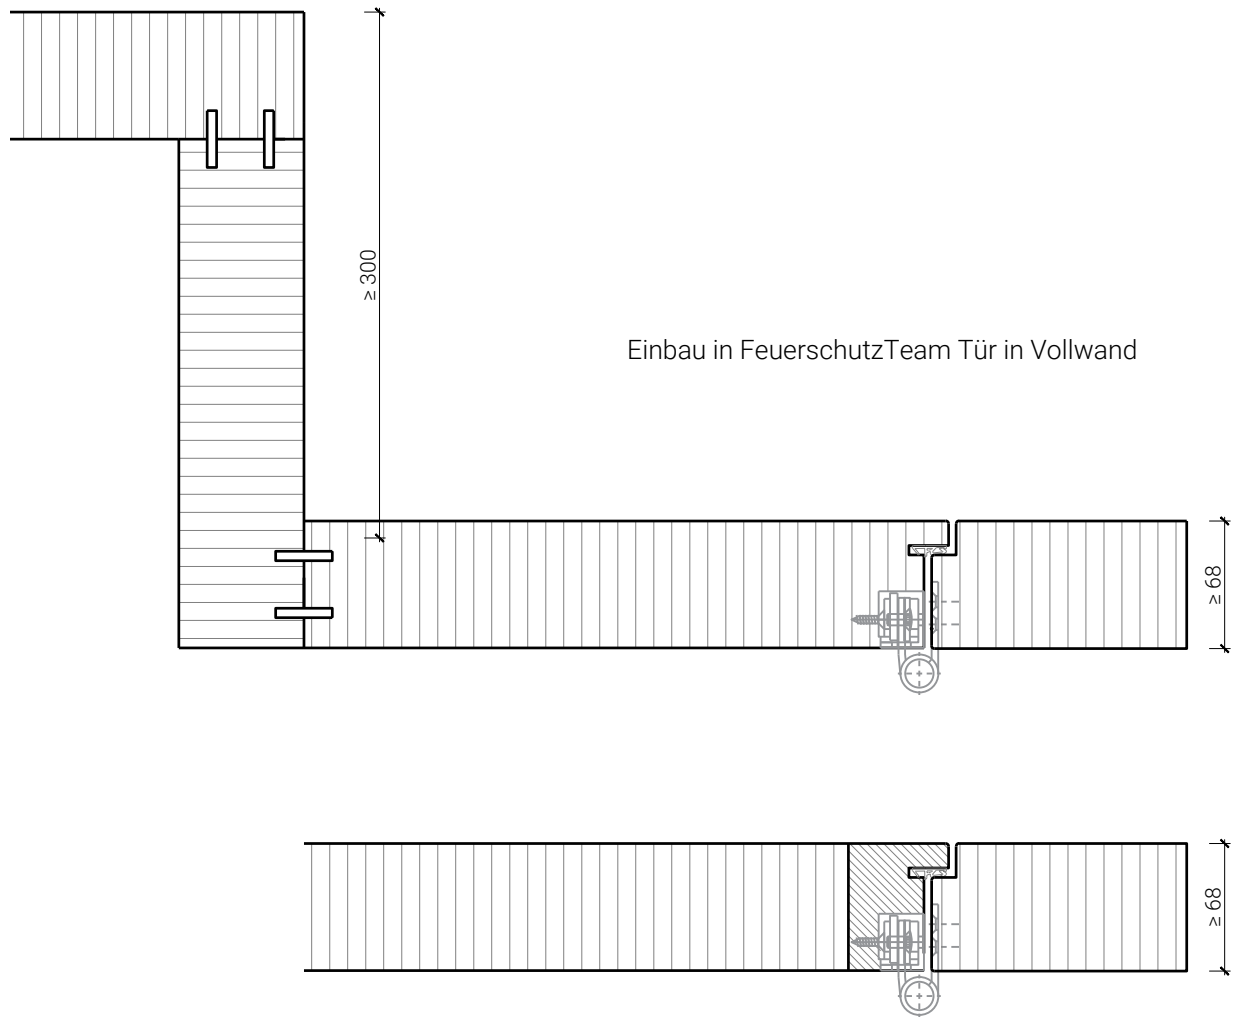

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Vollwand 68 Confort EI30

Montagevarianten

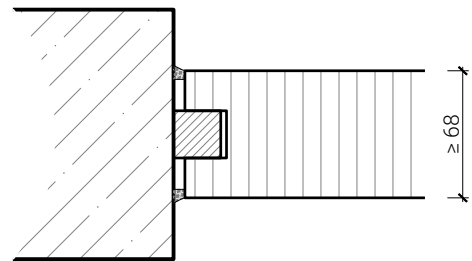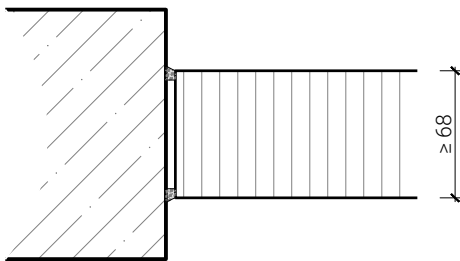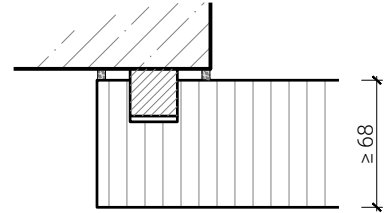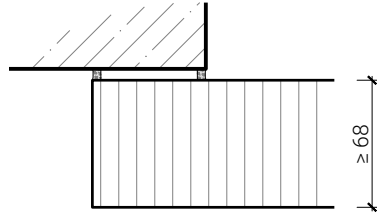

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.